


ABM75 - Foglio di alluminio c/ w ricoperto da plastilina

ABM75 é un foglio di alluminio(0,05mm spesso) ricoperto da plastilina (3mm spessa) con una bassa permeabilit  all'acqua. ABM75 non si indurisce cos  non c'  pericolo di un suo movimento nella zona di calibro.

Una protezione ottimale pu  essere ottenuta mettendo uno strato di AK22 prima di applicare ABM75.

*This product contains no dangerous components.
For this reason, a safety data sheet is not available.*

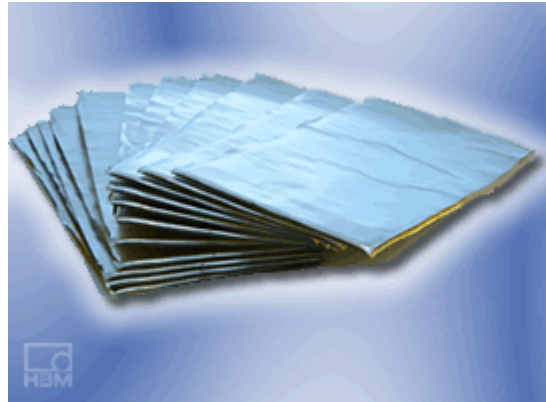

Trattamento	-
Temperature range of resistance in air	-196 ... +75 �C
Metodo di applicazione	Pressando con la mano
TABPT3FK	illimitato
TABPT4FK	Foglio di alluminio 0.05 mm spesso, coperto con plastilina 3 mm spessa
TABPT6FK	11 pcs, 205 mm + 100 mm
TABPT7FK	200 estensimetri