


Sistema a riflessione diretta

**OJ5078**

OJH-FPKG/SO/0,15M/US  
 Rettangolare, in plastica  
 Uscita cavo con connettore

elettronico  
 Funzione Teach esterna  
 Soppressione dello sfondo piano  
 Rilevamento laterale

Portata 15 ... 400mm  
 (su carta bianca 200 x 200 mm,  
 90 % riflessione)  
 regolabile

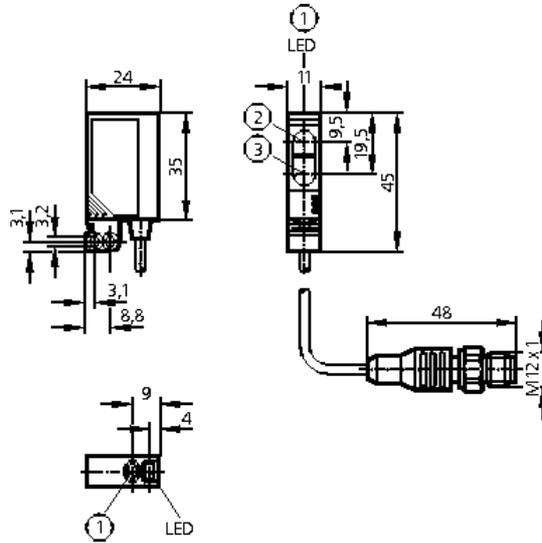


1: pulsante 2: ricevitore 3: trasmettitore

<b>Modello elettrico</b>	<b>DC PNP</b>
<b>Funzione dell'uscita</b>	<b>impulso luce / impulso buio programmabile</b>
Diametro del fascio luminoso [mm]	< 18 (TW=150mm)
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Capacità di corrente [mA]	200
Protezione contro cortocircuiti	ad impulsi
Protezione contro inversione di polarità	si
Resistente a sovraccarico	si
Caduta di tensione [V]	< 2,5
Corrente assorbita [mA]	< 21
Frequenza di commutazione [Hz]	1000
Tipo di luce	emettitore: luce rosso 660 nm
Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado/Classe di protezione CEM	IP 68 / IP 69 K 
Materiali del corpo	EN 60947-5-2 Uso: ABS; fessaggio: Zinco molato sotto pressione; LED-Finestra: SEPS; Pulsante: SEPS; Corpo del connettore: Hytrel 8068; Raccordo connettore: inox 316L
Materiale lente	PMMA
Indicazione della funzione Stato di commutazione LED	giallo
Funzionamento LED	verde

Collegamento cavo PVC / 0,15 m; con connettore M12, contatti dorati

Schema di collegamento

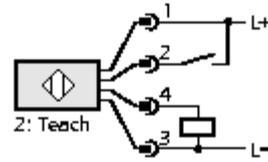

Osservazioni

Tensione di esercizio "supply classe 2" in accordo cULus

Accessori (inclusi)

viti a clip, E20964, 2 viti di montaggio M3 x 16 DIN 7985, M3 x 16, 2 rondelle, 2 dadi