
ROBUR 8170

Eslinga sin fin de 1 t de poliéster de alta tenacidad (PES), morada

La construcción de poliéster más flexible: sin ganchos fijos, es versátil en todos los modos de uso, especialmente cuando se ahoga.

Las eslingas de elevación redondas ROBUR cumplen la norma UNI EN 1492-2. Están fabricadas con espirales de alambre de poliéster de alta calidad, protegidas exteriormente por una funda que las mantiene paralelas entre sí en todo momento.



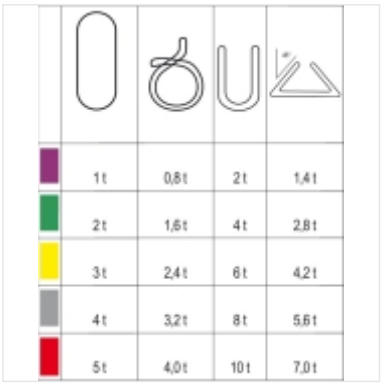

	1 t	0,8 t	2 t	1,4 t
	2 t	1,6 t	4 t	2,8 t
	3 t	2,4 t	6 t	4,2 t
	4 t	3,2 t	8 t	5,6 t
	5 t	4,0 t	10 t	7,0 t

Certificaciones y normas:

CE EN 1492-2

CINTA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD

El poliéster de alta tenacidad ofrece resistencia a la intemperie y una excelente estabilidad a largo plazo. Presenta una buena resistencia a los ácidos, disolventes y microorganismos y conserva las mismas características en seco y en mojado.

VERSATILIDAD DE USO

Fáciles y rápidas de manejar, tienen una madeja interna de hilos de poliéster paralelos, libres para adaptarse a la superficie de cargas de forma irregular, reduciendo el deslizamiento y el resbalamiento.

TRAZABILIDAD

La etiqueta, de material resistente al desgarro, está envuelta en una protección de PVC transparente y lleva el nombre del fabricante, la capacidad de carga, el marcado CE, el código de lote y el marcado de serie.
Esta etiqueta suele sufrir desgaste durante su uso, y si los datos se borran o la etiqueta se corta y se pierde, hay que sustituir la banda: ¡la protección adicional de PVC aumenta la vida útil del producto!
El logotipo del fabricante y el alcance también están marcados en la banda para una identificación más inmediata.

GAMA ANCHURA Y CÓDIGO DE COLOR

Disponible en múltiples longitudes y tonelajes, el código de color de la correa identifica inmediatamente el límite de carga de trabajo; así como el número de líneas a lo largo de la funda que indican su capacidad de carga en toneladas.

ROBUR 8170

Eslinga sin fin de 1 t de poliéster de alta tenacidad (PES), morada

Ficha técnica

Dimensiones



Certificaciones y normas:

CE EN 1492-2

Referencias

	Art.	L m	WLL ton	H mm
081700010	8170 0,5-T1	0,5	1	45
081700020	8170 1-T1	1	1	45
081700030	8170 1,5-T1	1,5	1	45
081700040	8170 2-T1	2	1	45
081700050	8170 2,5-T1	2,5	1	45
081700060	8170 3-T1	3	1	45
081700080	8170 4-T1	4	1	45
081700100	8170 5-T1	5	1	45