



16-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 2 общими слота Mini-GBIC TEG-160WS (C1.OR)

16-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 2 общими слота Mini-GBIC (модель TEG-160WS) обеспечивает емкость коммутации 32 Гбит/с, поддерживает управляемые функции 2-го уровня и отличается невысокой ценой. Поддержка SNMP v1, 802.1x, STP, 802.1Q VLAN, QoS, IGMP snooping, Broadcast Storm Control и группировки портов делает коммутатор экономически эффективным, масштабируемым и безопасным решением для магистральных сетей малых и средних предприятий.

Благодаря поддержке SNMP коммутатор способен предоставлять ценную информацию о состоянии сетей и событиях, что помогает экономить время администраторов и ресурсы. Слоты Mini-GBIC позволяют подключать устройство к оптическим сетям, а порты Gigabit Ethernet RJ-45 - соединять его с серверами и другими коммутаторами. Удобный интерфейс управления коммутатором, доступный через обычный браузер, позволяет создавать до 256 виртуальных локальных сетей, обеспечивать приоритезацию сетевого трафика (за счет поддержки 802.1p), а также выделять пропускную способность благодаря возможности группирования портов.

Особенности

- 16 порта 10/100/1000 Мбит/с порты RJ-45 с функциями Auto-MDIX
- 2 слота 1000Base-SX/LX Mini-GBIC (совместно с портами Gigabit 15-16)
- Устойчивая коммутирующая способность 32 Гбит/с
- Управление потоком IEEE 802.3x в дуплексном режиме и обратного давления
- IEEE 802.3ad группа портов
- IEEE 802.1D Spanning Tree Протокол
- IEEE 802.1p QoS
- Аутентификация IEEE 802.1x и SNMP v1
- Поддержка меток VLAN IEEE 802.1Q на уровне портов и Asymmetric VLAN
- Метод коммутации с промежуточным хранением
- Диагностические индикаторы на передней панели
- Поддержка передачи большими пакетами (макс. размер до 10 байт)
- Интегрированный механизм поиска адресов Look-Up Engine, поддержка 8000 абсолютных MAC-адресов
- 512 кбайт для буферизации данных с помощью ОЗУ
- Легкость конфигурирования в браузере
- Стандартный стоечный размер 19" (1U) (монтажный комплект включен)
- 3-летняя ограниченная гарантия

16-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 2 общих слота Mini-GBIC

TEG-160WS (C1.0R)


Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	• IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • SNMP v1 • IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC) • IEEE 802.1D Spanning Tree Протокол • IEEE 802.3ad группа портов • Управление потоком IEEE 802.3x в дуплексном режиме и обратного давления • IEEE 802.1p QoS • IEEE 802.1Q VLAN Tag • Аутентификация IEEE 802.1X
Протокол	• CSMA/CD
Способ передачи	• С промежуточным хранением
Интерфейс	• 16 портов Auto-MDIX RJ45, 10/100/1000 Мбит/с • 2 гнезда Mini-GBIC 1000Base-SX/LX (совместно с портами 15 и 16 Gigabit)
Сетевые носители	• Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 до 100m • Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e до 100m • Gigabit: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 до 100m
Скорость передачи данных	• 10 Мбит/с: 10/20 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим) • 1000 Мбит/с: 2000 Мбит/с (дуплексный режим) • 100 Мбит/с: 100/200 Мбит/с (полудуплексный/дуплексный режим)
Буферы ОЗУ данных	• По 512 Кбайт на устройство
Адресная таблица фильтрации	• По 8000 записей на устройство
Переключите Ткань	• Продвижение данных – 32 Гбит/с
Диагностические СИД	• Для устройства: Питание, система • На каждый порт Copper Gigabit: Соединение/РАБОТА, 1000M, 100M • На каждый порт Mini-GBIC: Соединение/Работа 1000M
Электроснабжение	• 100~240 В пер. тока, 50/60Гц, внутренний универсальный импульсный источник питания
Потребляемая мощность	• 30 Вт (макс.)
Габариты	• 440мм x 210мм x 44мм (17,3" x 8,3" x 1,73" дюйма)
Вес	• 3 кг (6,6 фунта)
Температура	• При работе: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F) • Хранение: 5 % ~ 90 %(без конденсации)
Сертификации	• CE, FCC

16-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 2 общих слота Mini-GBIC

TEG-160WS (C1.0R)

Сетевое решение

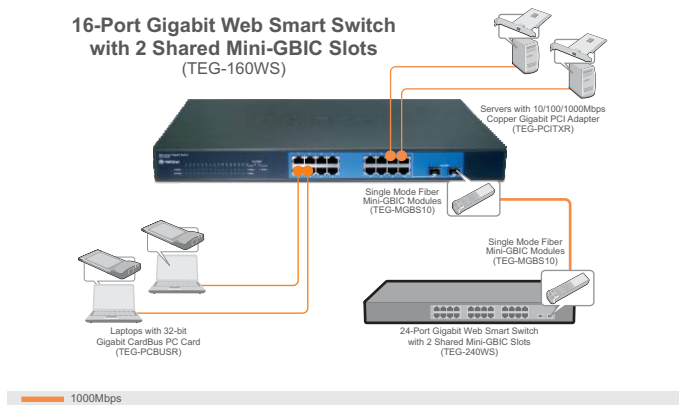

Содержимое упаковки

- TEG-160WS
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Служебная программа и руководство пользователя на диске CD-ROM
- Комплект для монтажа в стойке
- Сетевой провод

Продукты из этой серии

TEG-PCBUSR	PC-карта Gigabit
TEG-PCITXR	PCI-адаптер Gigabit
TEG-240WS	24-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 2 общих слота Mini-GBIC
TEG-448WS	48-портовый коммутатор WebSmart Gigabit с 4 общих слота Mini-GBIC

Дополнительно модулей Mini-GBIC

TEG-MGBSX	Многомодовый модуль Mini-GBIC, тип SX
TEG-MGBS10	Одномодовый модуль Mini-GBIC, тип LC
TEG-MGBS40	Одномодовый модуль Mini-GBIC, тип LC
TEG-MGBS80	Одномодовый модуль Mini-GBIC, тип LC
TEG-MGBS10D35	Одномодовый модуль Mini-GBIC, тип LC, с использованием двух длин волн, пара 1310/1550
TEG-MGBS40D35	Одномодовый модуль Mini-GBIC, тип LC, с использованием двух длин волн, пара 1310/1550

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

