
RUNDSTECKHÜLSE, ISOLIERT, QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5 MM

Artikelnummer: 180314

Rundstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | Steckermaß: Ø 6 mm | D1: 3,4 | A: 12,5 | D2: 6,2 | L2: 7,0 | L: 25,1 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,20 kg | VE/St.: 100.



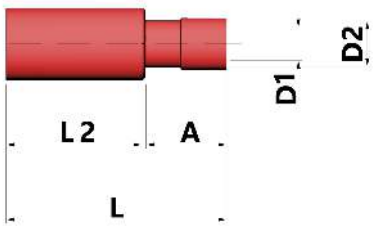

Länge (mm)	180 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,00201 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm² - 6 mm²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Round 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.