





Leviers de blocage et de serrage

Levier à came
avec taraudage ou filetage
en acier ou Inox
K0005



Page 32

Levier à came en Inox
avec taraudage ou filetage
K0645



Page 33

Levier à came
avec poignée en plastique
avec taraudage ou filetage,
acier ou Inox
K0646



Page 34

Levier à came réglable
avec insert fileté en acier
ou Inox
K0006



Page 35

Levier à came réglable en Inox
avec filetage
K0647



Page 36

Levier à came réglage
avec poignée en plastique
avec filetage en acier ou Inox
K0648



Page 37

Manette indexable
avec insert taraudé
K0116



Page 38

Manette indexable
avec insert fileté
K0116



Page 39

Manette indexable
avec insert taraudé en Inox
K0117



Page 40

Manette indexable
avec insert fileté, en Inox
K0117



Page 41

Manette indexable en acier
avec insert taraudé
K0120



Page 42

Manette indexable en acier
à tige fileté
K0120



Page 43

Manette indexable
en Inox avec insert taraudé
K0121



Page 44

Manette indexable en Inox
à tige fileté
K0121



Page 45

Manette indexable
avec insert taraudé
K0122



Page 46

Manette indexable
avec insert fileté en Inox
K0122



Page 47

Manette indexable
avec insert taraudé en Inox
K0123



Page 48

Manette indexable
avec insert fileté en Inox
K0123



Page 49



nouvel article



extension de gamme



Leviers de blocage et de serrage

Manette indexable étanche
avec insert taraudé
K0122



Page 50

Manette indexable étanche
avec insert fileté
K0122



Page 51

Manette indexable étanche
avec insert taraudé en Inox
K0123



Page 52

Manette indexable étanche
avec insert fileté en Inox
K0123



Page 53

Manette indexable en Inox
avec insert taraudé
K0124



Page 54

Manette indexable en Inox
avec insert fileté
K0124



Page 55

Manette indexable en Inox étanche
avec insert taraudé
K0124



Page 56

Manette indexable en Inox étanche
avec insert fileté
K0124



Page 57

Manette indexable
avec insert taraudé et poignée
en plastique
K0269



Page 58

Manette indexable
avec insert fileté et poignée
en plastique
K0269



Page 59

Manette indexable
avec insert taraudé en Inox
et poignée en plastique
K0270



Page 60

Manette indexable
avec insert fileté en Inox
et poignée en plastique
K0270



Page 61

Manette indexable 2K „Cacadou“
bi-composants
avec insert taraudé
K0125



Page 62

Manette indexable 2K „Cacadou“
bi-composants
avec insert fileté
K0125



Page 63

Manette indexable 2K „Cacadou“
bi-composants
avec insert taraudé en Inox
K0126



Page 64

Manette indexable 2K „Cacadou“
bi-composants
avec insert fileté en Inox
K0126



Page 65

Poignée indexable
avec insert taraudé
K0108



Page 66

Poignée indexable
avec tige fileté
K0108



Page 67



Leviers de blocage et de serrage

Poignée indexable en Inox
avec insert taraudé
K0109




Page 68

Poignée indexable en Inox
avec tige filetée
K0109



Page 69

Poignée indexable de sécurité
avec insert taraudé
K0112



Page 70

Poignée indexable de sécurité
avec tige filetée
K0112



Page 71

Poignée indexable basse
avec insert taraudé
K0114



Page 72

Poignée indexable basse
avec tige filetée
K0114



Page 73

Poignée indexable basse en Inox
avec insert taraudé
K0129



Page 74

Poignée indexable basse en Inox
avec tige filetée
K0129



Page 75

Manette fixe
K0175



Page 76-77

Manette
DIN 99
K0174



Page 78

Poignée simple
K0176



Page 79

Poignée simple basse
K0177



Page 80

Poignée à cliquet réversible
K0128



Page 82-83




Levier à came


avec taraudage ou filetage en acier ou Inox



Levier à came
avec taraudage

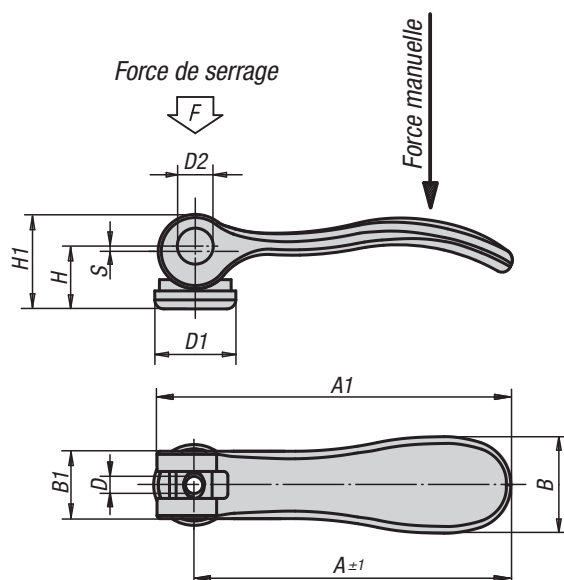

Levier à came
avec filetage

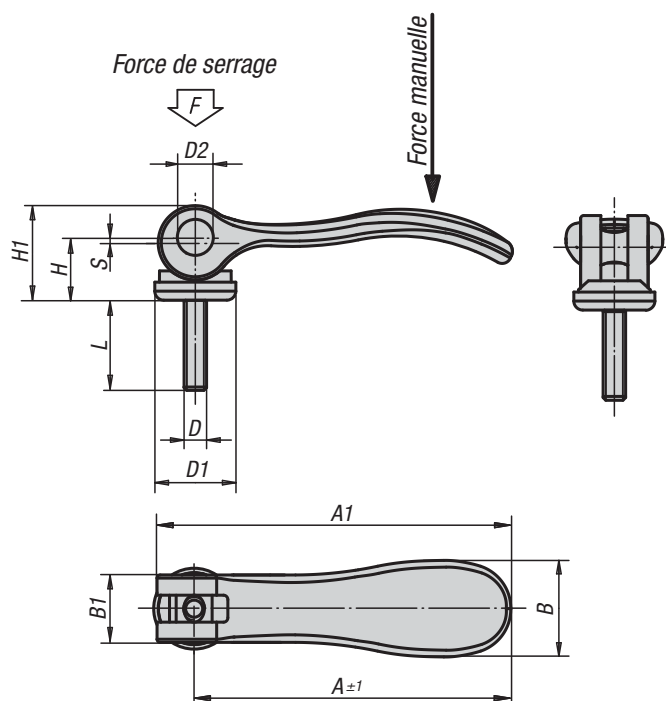

Matière, Finition :

Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200, laquée poudre noire. Rondelle de butée en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X, noir. Axe d'articulation en Inox 1.4305, poli. Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, chromaté bleu ou Inox 1.4305, poli.

Exemple de commande :

K0005.101105X20 (Indiquer la longueur «L»)

KIPP Levier à came avec taraudage

Référence Acier	Référence Inox	Taille	Taraudage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0005.101105	K0005.111105	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.101106	K0005.111106	1	M6	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0005.201108	K0005.211108	2	M8	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à came avec filetage


Référence Acier	Référence Inox	Taille	Filetage D	Course S	L = Longueur de vis	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0005.101105X	K0005.111105X	1	M5	1,2	20/30/40/50	4	120
K0005.101106X	K0005.111106X	1	M6	1,2	20/30/40/50	4	120
K0005.201108X	K0005.211108X	2	M8	1,5	25/30/40/50	8	350
K0005.201110X	K0005.211110X	2	M10	1,5	25/30/40/50	8	350

Levier à came en Inox


avec taraudage ou filetage



Levier à came
avec taraudage

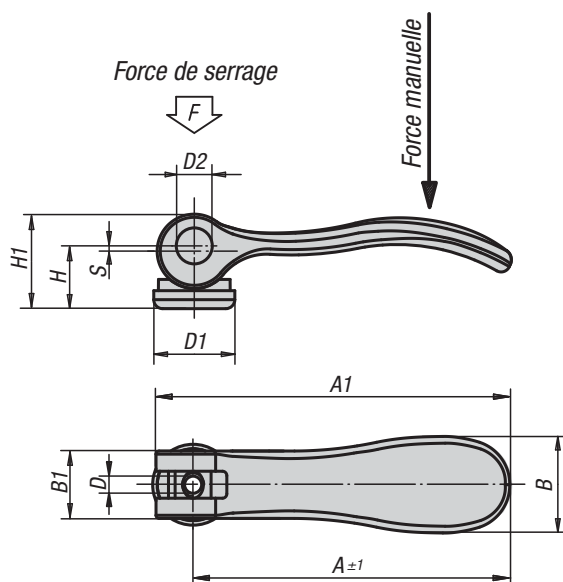

Levier à came
avec filetage

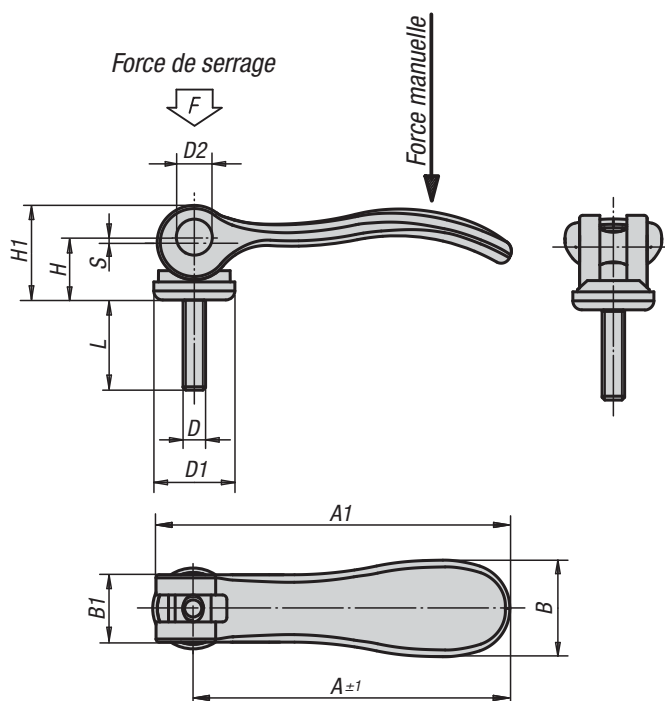

Matière, Finition :

Poignée 1.4308 polissage électrolytique. Rondelle de butée en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X, noir. Axe d'articulation, goujon et rondelle en Inox 1.4305, poli.

Exemple de commande :

K0645.112005X20 (Indiquer la longueur «L»)

KIPP Levier à came en Inox avec taraudage

Référence	Taille	Taraudage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0645.112005	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.112006	1	M6	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	4	120
K0645.212008	2	M8	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	1,5	8	350

KIPP Levier à came en Inox avec filetage

Référence	Taille	Filetage D	Course S	L = Longueur de vis	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0645.112005X	1	M5	1,2	20/30/40/50	4	120
K0645.112006X	1	M6	1,2	20/30/40/50	4	120
K0645.212008X	2	M8	1,5	25/30/40/50	8	350
K0645.212010X	2	M10	1,5	25/30/40/50	8	350

Levier à came avec poignée en plastique

avec taraudage ou filetage, acier ou Inox



Matière, Finition :

Poignée et rondelle de butée en plastique renforcé de fibre de verre PA 66, noir.

Axe d'articulation en Inox 1.4305, poli.

Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, chromaté bleu ou Inox 1.4305, poli.


Exemple de commande :

K0646.121105X20 (Indiquer la longueur «L»)


Nota :

Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (retard).

Levier à came
avec taraudage

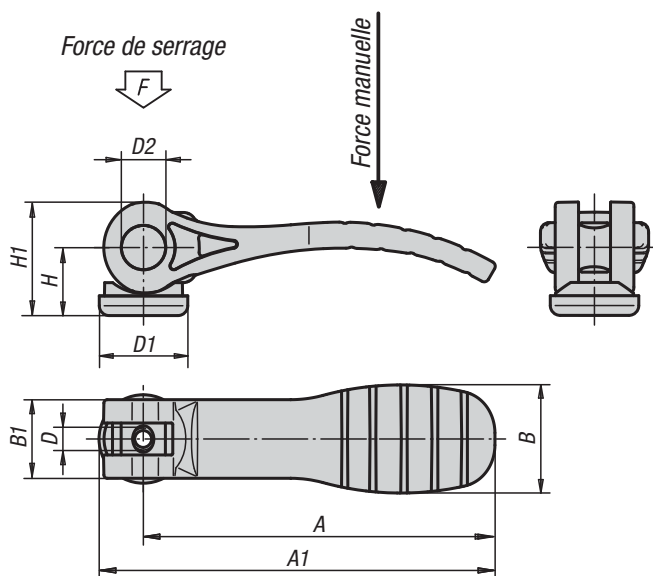

Levier à came
avec filetage

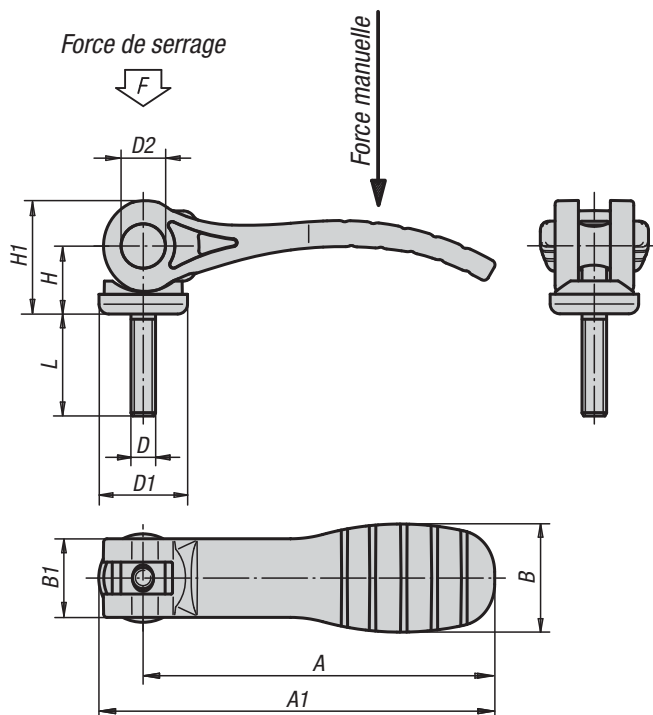

KIPP Levier à came avec poignée en plastique et taraudage


Référence Acier	Référence Inox	Taille	Taraudage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N	Course
K0646.121105	K0646.131105	1	M5	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	2,5	125	1,15
K0646.121106	K0646.131106	1	M6	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	2,5	125	1,15
K0646.221108	K0646.231108	2	M8	27	11	33	24	16,2	27,7	99,9	110	5	170	1,5

KIPP Levier à came avec poignée en plastique et filetage

Référence Acier	Référence Inox	Taille	Filetage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L = Longueur de vis	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N	Course
K0646.121105X	K0646.131105X	1	M5	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	2,5	125	1,15
K0646.121106X	K0646.131106X	1	M6	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	2,5	125	1,15
K0646.221108X	K0646.231108X	2	M8	27	11	33	24	16,2	27,7	99,9	110	25/30/40/50	5	170	1,5
K0646.221110X	K0646.231110X	2	M10	27	11	33	24	16,2	27,7	99,9	110	25/30/40/50	5	170	1,5

Levier à came réglable

avec insert fileté en acier ou Inox

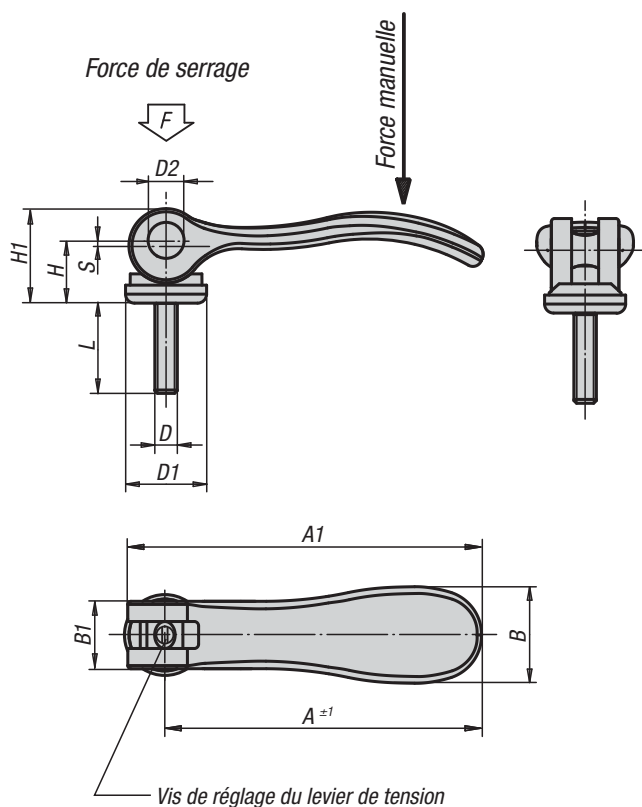

Matière, Finition :

Poignée en fonte d'aluminium EN AC-46200, laquée poudre noire. Rondelle de butée en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X, noir. Axe d'articulation en Inox 1.4305, poli. Goujon et rondelle en acier classe de résistance 5.8, chromaté bleu ou Inox 1.4305, poli.

Exemple de commande :

K0006.101105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Les leviers à came réglable sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

KIPP Levier à came réglable avec filetage

Référence Acier	Référence Inox	Taille	Filetage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L = Longueur de vis	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0006.101105X	K0006.111105X	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22 70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120	
K0006.101106X	K0006.111106X	1	M6	18	9	21,5	15	14,5	22 70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120	
K0006.201108X	K0006.211108X	2	M8	27	11	33,2	24	18	28,5 96	108	25/30/40/50	1,5	8	350	
K0006.201110X	K0006.211110X	2	M10	27	11	33,2	24	18	28,5 96	108	25/30/40/50	1,5	8	350	

Levier à came réglable en Inox

avec filetage



Matière, Finition :


Poignée 1.4308 polissage électrolytique. Rondelle de butée en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X, noir. Axe d'articulation, goujon et rondelle en Inox 1.4305, poli.

Exemple de commande :

K0647.112005X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Les leviers à came réglable sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.

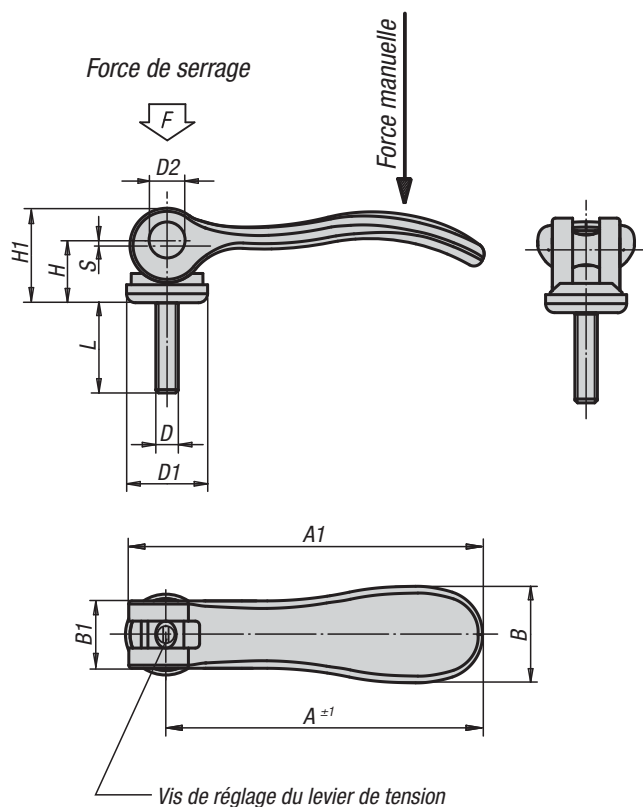


KIPP Levier à came réglable en Inox avec filetage

Référence	Taille	Filetage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L = Longueur de vis	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N
K0647.112005X	1	M5	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.112006X	1	M6	18	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20/30/40/50	1,2	4	120
K0647.212008X	2	M8	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350
K0647.212010X	2	M10	27	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25/30/40/50	1,5	8	350

Levier à came réglage avec poignée en plastique

avec filetage en acier ou Inox

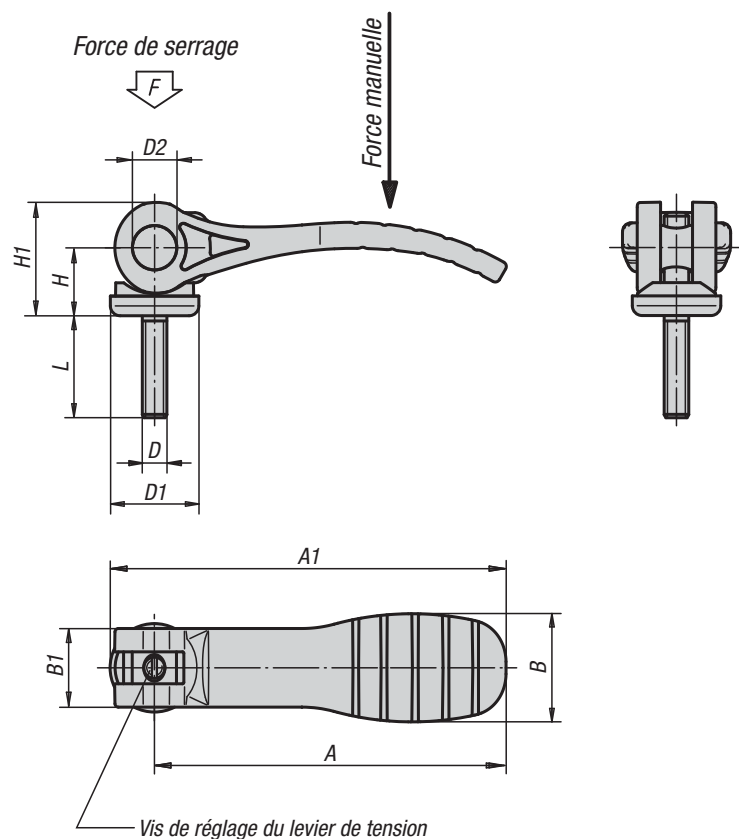

Matière, Finition :

Poignée et rondelle en matière plastique renforcée par fibres de verre PA 66, noir.

Axe en acier inox 1.4305, brut.

Goujon et rondelle en acier, classe de résistance 5.8, bleu chromaté ou acier inox 1.4305, brut.

Exemple de commande :

K0648.121105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Les leviers à came réglable sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.


Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (retard).

KIPP Levier à came réglage avec poignée en plastique avec filetage

Référence Acier	Référence Inox	Taille	Filetage D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L = Longueur de vis	Force de serrage F (kN)	Force manuelle N	Course
K0648.121105X	K0648.131105X	1	M5	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	2,5	125	1,15
K0648.121106X	K0648.131106X	1	M6	18	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20/30/40/50	2,5	125	1,15
K0648.221108X	K0648.231108X	2	M8	27	11	33	24	16,2	27,7	99,9	110	25/30/40/50	5	170	1,5
K0648.221110X	K0648.231110X	2	M10	27	11	33	24	16,2	27,7	99,9	110	25/30/40/50	5	170	1,5

Manette indexable

avec insert taraudé

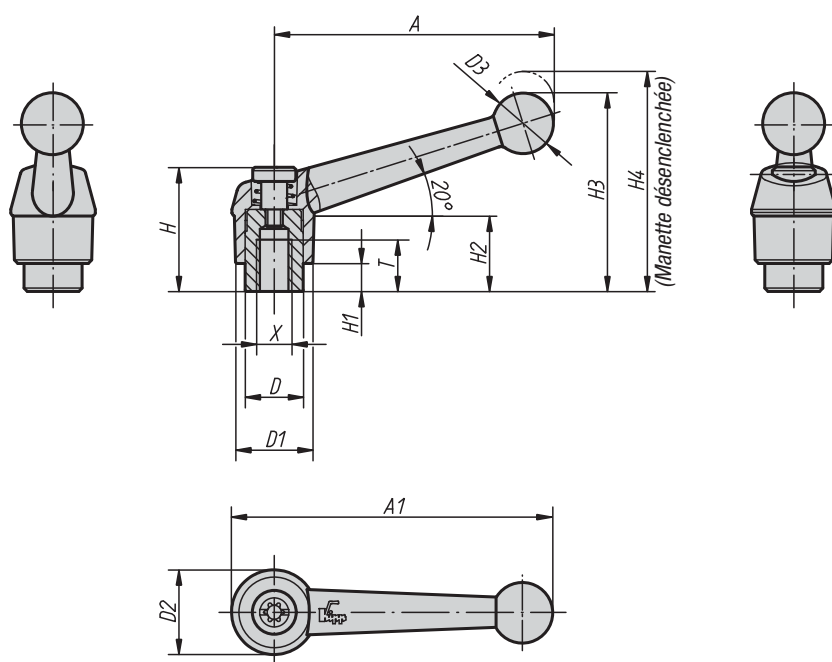

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Manette avec revêtement plastique.
Acier : bruni.

Exemple de commande :

K0116.4103

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :


Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

KIPP Manette indexable avec insert taraudé

Référence noir mat	Référence argenté métallisé	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
K0116.1041	K0116.1043	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1051	K0116.1053	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.1061	K0116.1063	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0116.2061	K0116.2063	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.2081	K0116.2083	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0116.3081	K0116.3083	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.3101	K0116.3103	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0116.4101	K0116.4103	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.4121	K0116.4123	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0116.5121	K0116.5123	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0116.5161	K0116.5163	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Manette indexable

avec insert fileté

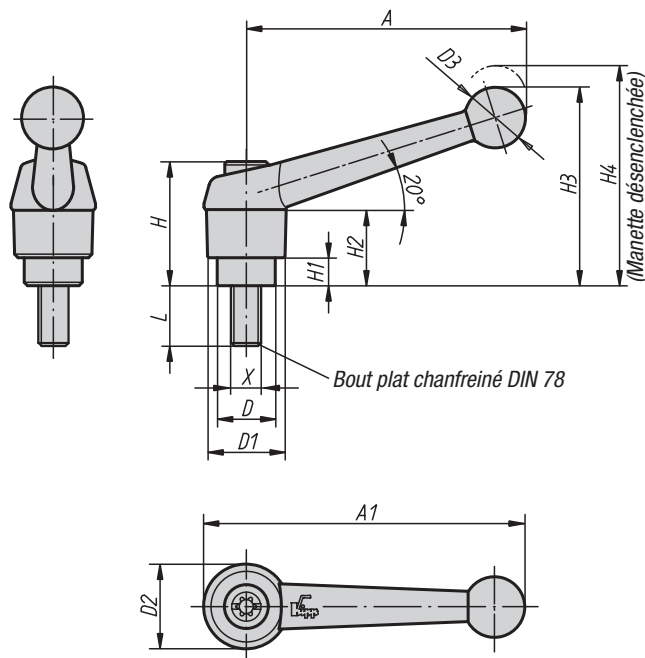

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Manette avec revêtement plastique. Insert acier bruni.

Exemple de commande :

K0116.1051X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :

D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
1	M5/M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M6/M8/M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M8/M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M10/M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M12/M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté

Référence noir mat satiné	Référence argent métallisé	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0116.1051X	K0116.1053X	1	M5	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0116.1061X	K0116.1063X	1	M6	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0116.2061X	K0116.2063X	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.2081X	K0116.2083X	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.2101X	K0116.2103X	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.3081X	K0116.3083X	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.3101X	K0116.3103X	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0116.4101X	K0116.4103X	4	M10	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.4121X	K0116.4123X	4	M12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.5121X	K0116.5123X	5	M12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0116.5161X	K0116.5163X	5	M16	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert taraudé en Inox

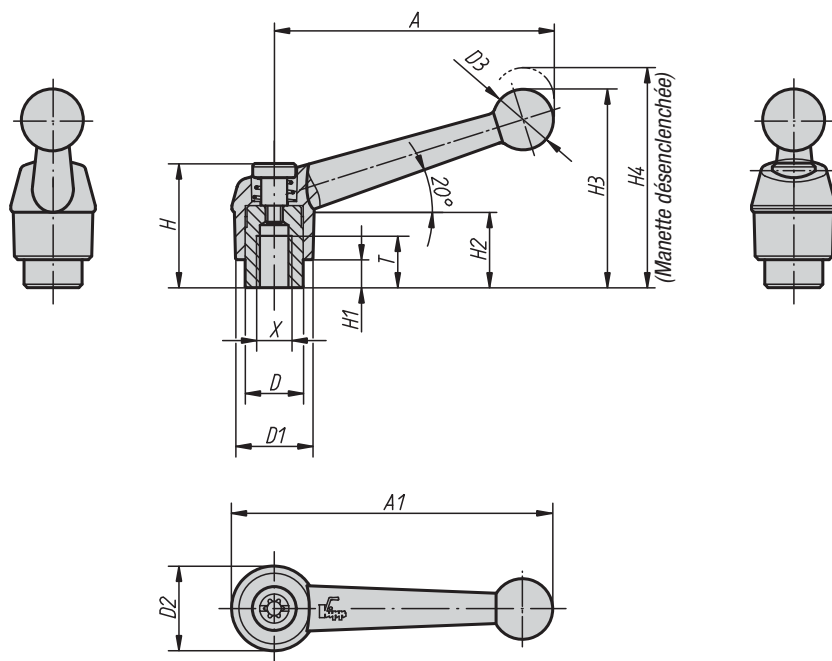

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :

Manette avec revêtement plastique, Insert inox naturel.

Exemple de commande :

K0117.2061


Nota :

Couleurs disponibles en standard : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Référence noir mat	Référence argenté métallisé	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
K0117.1041	K0117.1043	1	M4	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.1051	K0117.1053	1	M5	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.1061	K0117.1063	1	M6	9	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
K0117.2061	K0117.2063	2	M6	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0117.2081	K0117.2083	2	M8	12	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
K0117.3081	K0117.3083	3	M8	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0117.3101	K0117.3103	3	M10	14	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
K0117.4101	K0117.4103	4	M10	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0117.4121	K0117.4123	4	M12	17	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
K0117.5121	K0117.5123	5	M12	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26
K0117.5161	K0117.5163	5	M16	23	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

Manette indexable

avec insert fileté, en Inox

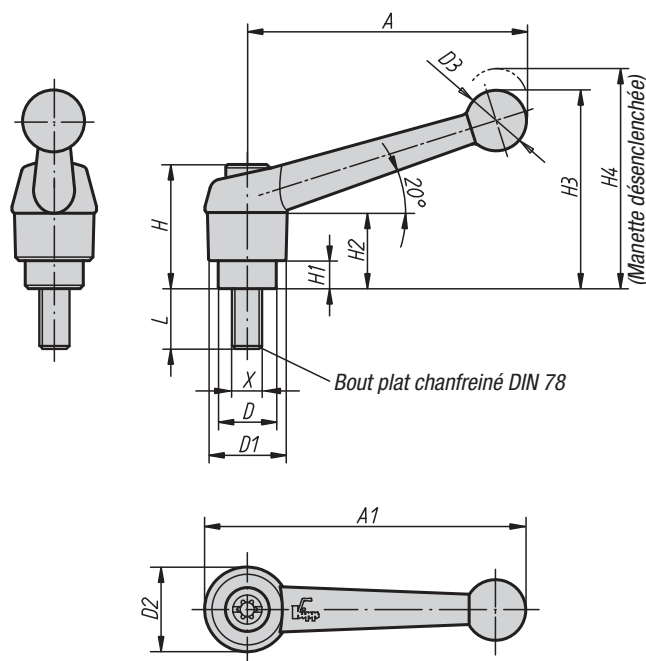

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :

Manette avec revêtement plastique. Insert Inox naturel.

Exemple de commande :

K0117.1051X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.

Sur demande :

D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Nombre de dents
1	M5/M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16
2	M6/M8/M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20
3	M8/M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22
4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24
5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox

Référence noir mat	Référence argenté métallisé	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0117.1051X	K0117.1053X	1	M5	10/15/20/25
K0117.1061X	K0117.1063X	1	M6	10/15/20/25/30/40/50
K0117.2061X	K0117.2063X	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0117.2081X	K0117.2083X	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0117.2101X	K0117.2103X	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0117.3081X	K0117.3083X	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0117.3101X	K0117.3103X	3	M10	20/25/30/40/50/60
K0117.4121X	K0117.4123X	4	M12	25/30/40/50/60
K0117.5161X	K0117.5163X	5	M16	30/40/50/60

Manette indexable en acier

avec insert taraudé

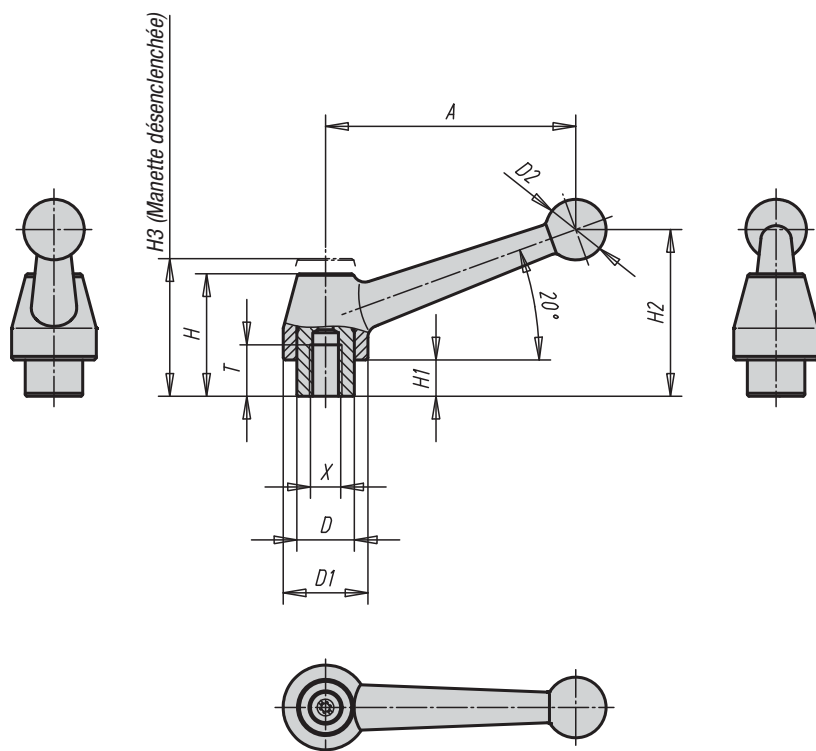

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Poignée : acier 1.0401.

Finition :

Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.

Exemple de commande :


K0120.108

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en acier avec insert taraudé

Référence	Finition	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents	Poids env. kg
K0120.108	Acier gris argenté	1	M8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230
K0120.110	Acier gris argenté	1	M10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230
K0120.112	Acier gris argenté	1	M12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230
K0120.212	Acier gris argenté	2	M12	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26	0,440
K0120.216	Acier gris argenté	2	M16	23	23	35	25	50	12	69	56	108	26	0,440
K0120.316	Acier gris argenté	3	M16	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36	0,730
K0120.320	Acier gris argenté	3	M20	27	30	43	30	58,5	12	78	65	132	36	0,730

Manette indexable en acier

à tige filetée

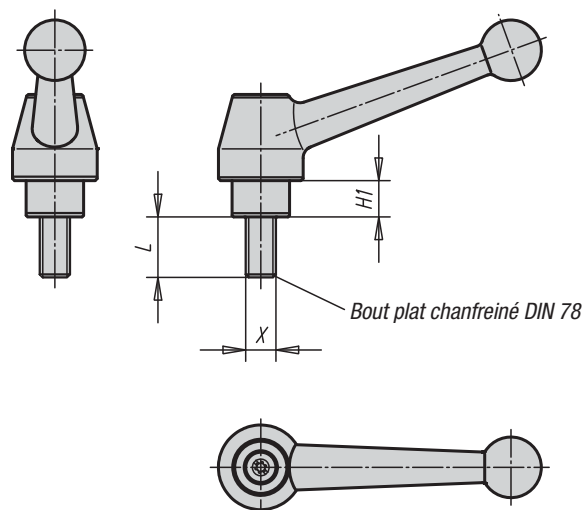

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Poignée : acier 1.0401.

Finition :

Poignée acier, peinture à effet martelé gris argenté.
Insert acier bruni.

Exemple de commande :

K0120.1110X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Cotes manquantes : voir manette indexable en acier avec taraudage.

Sur demande :


Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Exemple d'utilisation :



Débrayage de la poignée par traction




KIPP Manette indexable en acier à tige filetée

Référence	Finition	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0120.110X	Acier gris argenté	1	M10	12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.112X	Acier gris argenté	1	M12	12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.212X	Acier gris argenté	2	M12	12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.216X	Acier gris argenté	2	M16	12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0120.316X	Acier gris argenté	3	M16	12	30/40/50/60/70/80/90
K0120.320X	Acier gris argenté	3	M20	12	30/40/50/60/70/80/90

Manette indexable

en Inox avec insert taraudé

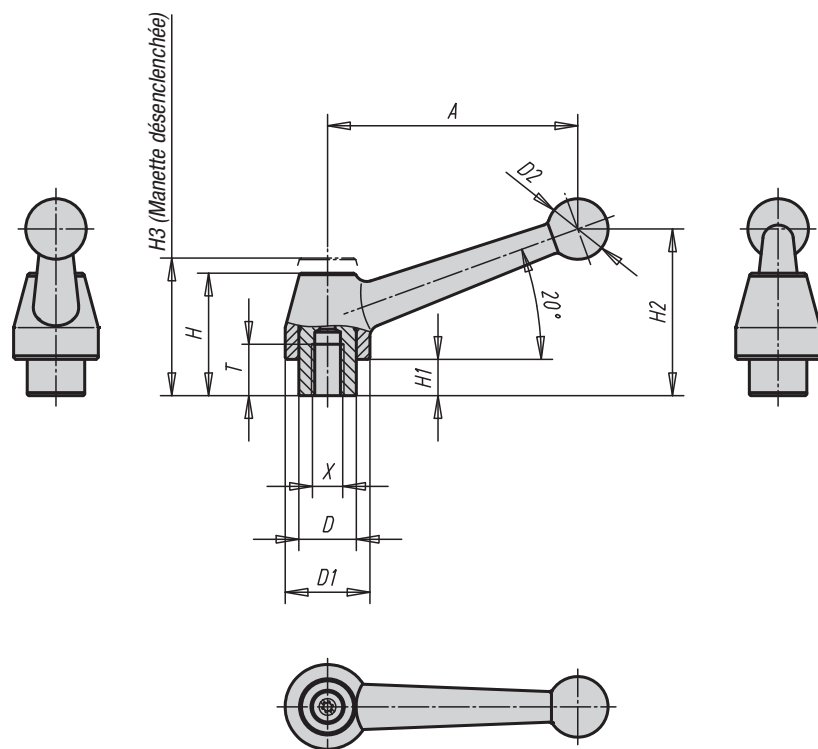

Matière :

Insert : Inox 1.4305.

Poignée : Inox 1.4308.

Finition :

Poignée Inox polissage électrolytique. Insert Inox naturel.

Exemple de commande :


K0121.1108

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Référence	Finition	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	A	Nombre de dents	Poids env. kg
K0121.1108	Inox polissage électrolytique	1	M8	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230
K0121.1110	Inox polissage électrolytique	1	M10	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230
K0121.1112	Inox polissage électrolytique	1	M12	17	19	28	20	41	12	54	49	83	24	0,230

Manette indexable en Inox

à tige filetée

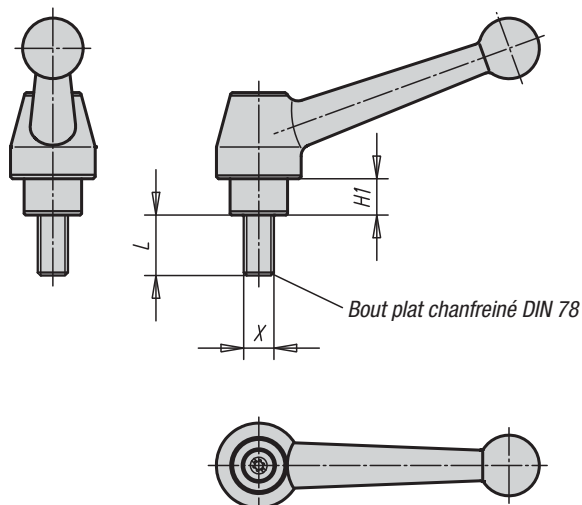

Matière :

Insert : Inox 1.4305.

Poignée : Inox 1.4308.

Finition :

Poignée Inox polissage électrolytique. Insert Inox naturel.

Exemple de commande :

K0121.1110X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Cotes manquantes : voir manette indexable en acier avec taraudage.

Sur demande :


Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Exemple d'utilisation :



Débrayage de la poignée par traction




KIPP Manette indexable en Inox à tige filetée

Référence	Finition	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0121.1110X	Inox polissage électrolytique	1	M10	12	25/30/40/50/60
K0121.1112X	Inox polissage électrolytique	1	M12	12	25/30/40/50/60

Manette indexable

avec insert taraudé

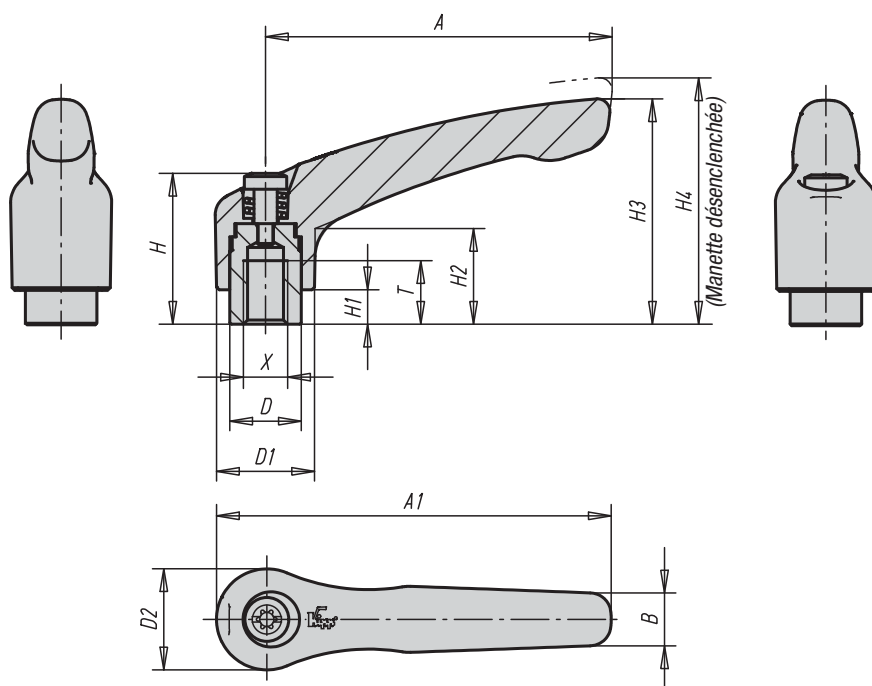

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Manette avec revêtement plastique. Acier : bruni.

Exemple de commande :

K0122.1041

Nota :

Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs
(plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable avec insert taraudé

Référence noir mat	Référence orange	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0122.0031	K0122.0032	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0122.0041	K0122.0042	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0122.0051	K0122.0052	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0122.1041	K0122.1042	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0122.1051	K0122.1052	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0122.1061	K0122.1062	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0122.2061	K0122.2062	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,090
K0122.2081	K0122.2082	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,090
K0122.3081	K0122.3082	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,130
K0122.3101	K0122.3102	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,130
K0122.4101	K0122.4102	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	0,210
K0122.4121	K0122.4122	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	0,210
K0122.5121	K0122.5122	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	0,330
K0122.5161	K0122.5162	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	0,330

Manette indexable

avec insert fileté

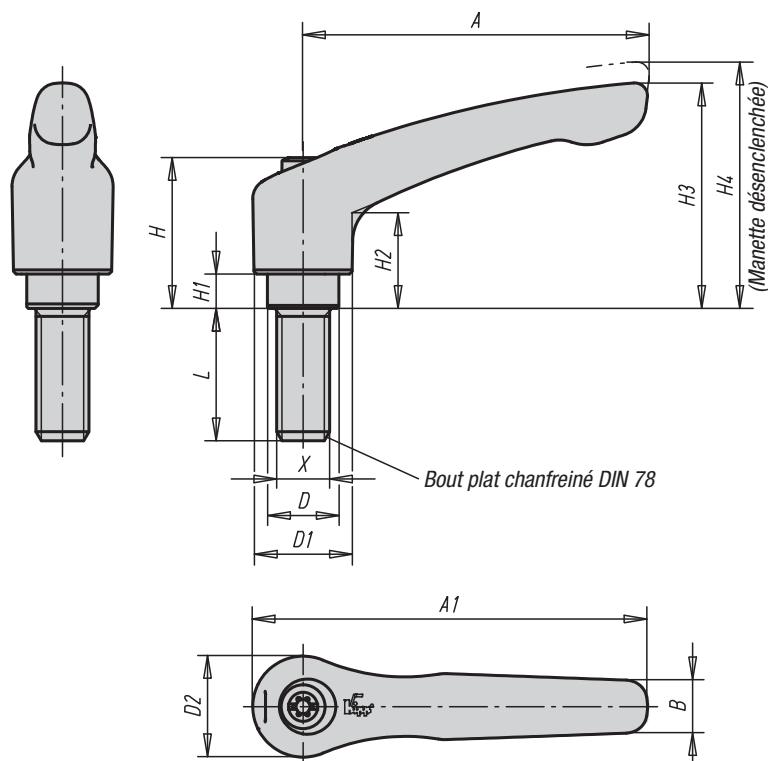

Matière :
Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Finition :
Manette avec revêtement plastique.
Acier bruni.

Exemple de commande :
K0122.0041X10 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :
Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
0	M4/M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
1	M5/M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
4	M10/M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
5	M12/M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté

Référence noir mat	Référence orange	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0122.0041X	K0122.0042X	0	M4	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0122.0051X	K0122.0052X	0	M5	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0122.1051X	K0122.1052X	1	M5	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0122.1061X	K0122.1062X	1	M6	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0122.2061X	K0122.2062X	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.2081X	K0122.2082X	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.2101X	K0122.2102X	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.3081X	K0122.3082X	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.3101X	K0122.3102X	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.4101X	K0122.4102X	4	M10	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0122.4121X	K0122.4122X	4	M12	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0122.5121X	K0122.5122X	5	M12	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0122.5161X	K0122.5162X	5	M16	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert fileté en Inox

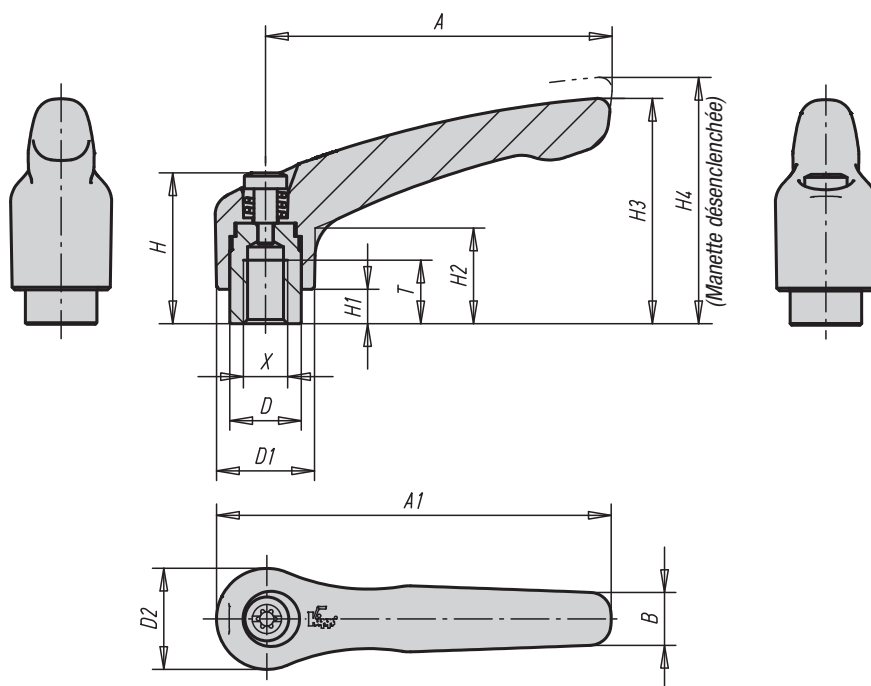

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression, DIN 1743.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :

Manette avec revêtement plastique. Inox naturel.

Exemple de commande :

K0123.1051

Nota :

Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Référence noir mat	Référence orange	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0123.0031	K0123.0032	0	M3	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0123.0041	K0123.0042	0	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0123.0051	K0123.0052	0	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	0,036
K0123.1041	K0123.1042	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0123.1051	K0123.1052	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0123.1061	K0123.1062	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	0,040
K0123.2061	K0123.2062	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,090
K0123.2081	K0123.2082	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,090
K0123.3081	K0123.3082	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,130
K0123.3101	K0123.3102	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,130
K0123.4101	K0123.4102	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	0,210
K0123.4121	K0123.4122	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	0,210
K0123.5121	K0123.5122	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	0,330
K0123.5161	K0123.5162	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	0,330

Manette indexable

avec insert fileté en Inox

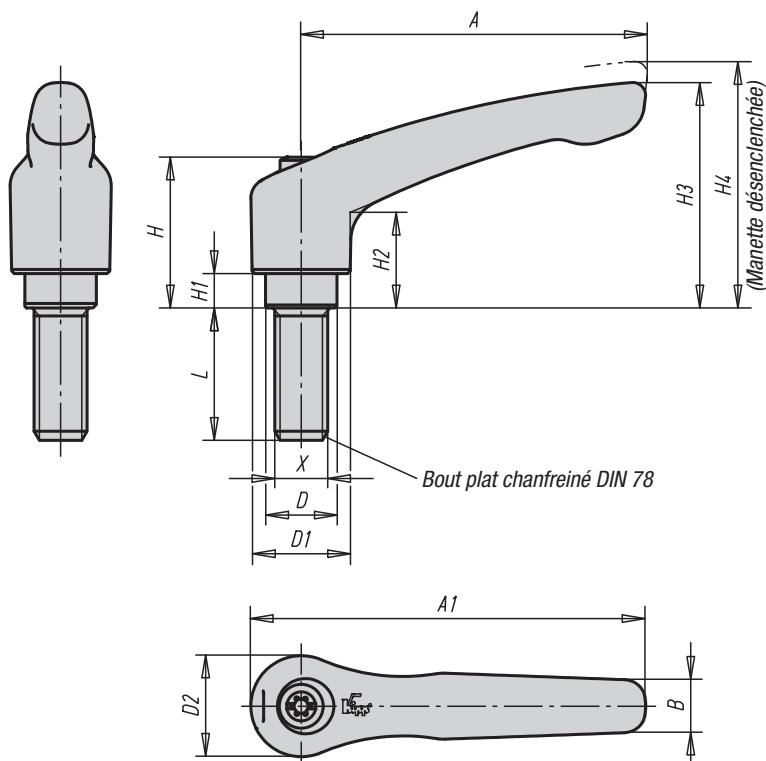

Matière :

Manette : zinc injecté haute pression DIN 1743.
Insert : Inox 1.4305.

Finition :

Manette avec revêtement plastique.
Insert inox naturel.

Exemple de commande :

K0123.1051X25 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :

D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
0	M4/M5	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16
1	M5/M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
5	M16	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox

Référence noir mat	Référence orange	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0123.0041X	K0123.0042X	0	M4	10/15/20/25
K0123.0051X	K0123.0052X	0	M5	10/15/20/25
K0123.1051X	K0123.1052X	1	M5	10/15/20/25
K0123.1061X	K0123.1062X	1	M6	10/15/20/25/30/40/50
K0123.2061X	K0123.2062X	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0123.2081X	K0123.2082X	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0123.2101X	K0123.2102X	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0123.3081X	K0123.3082X	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0123.3101X	K0123.3102X	3	M10	20/25/30/40/50/60
K0123.4121X	K0123.4122X	4	M12	25/30/40/50/60
K0123.5161X	K0123.5162X	5	M16	30/40/50/60

Manette indexable étanche

avec insert taraudé

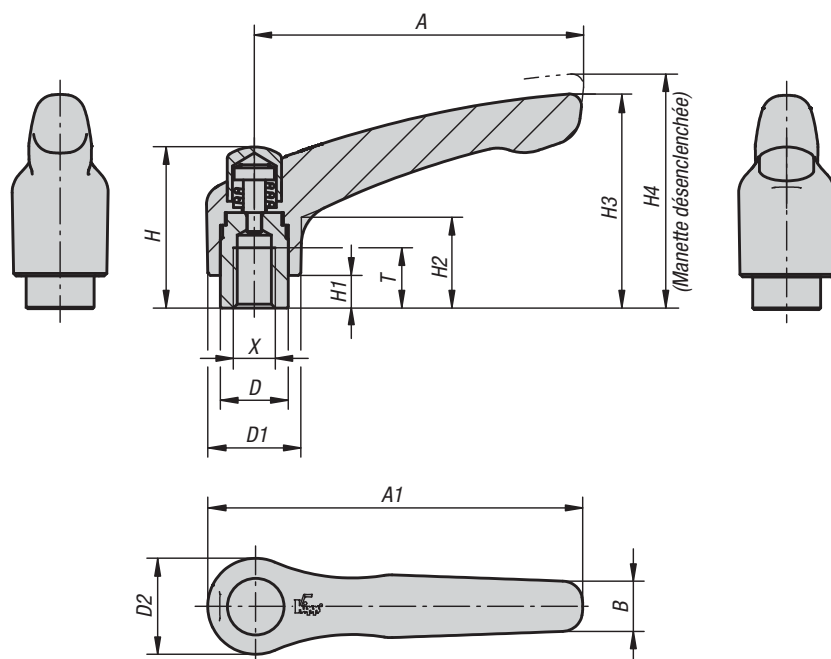

Matière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN 1743.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8
Bouchon de protection en inox 1.4305

Finition :

Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :

K0122.92081

Nota :

Couleurs disponibles de série :
noir mat, RAL 2004 orange.

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs
(plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable étanche avec insert taraudé

Référence noir mat satiné	Référence orange	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0122.92061	K0122.92062	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,082
K0122.92081	K0122.92082	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,081
K0122.93081	K0122.93082	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,132
K0122.93101	K0122.93102	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,129

Manette indexable étanche

avec insert fileté

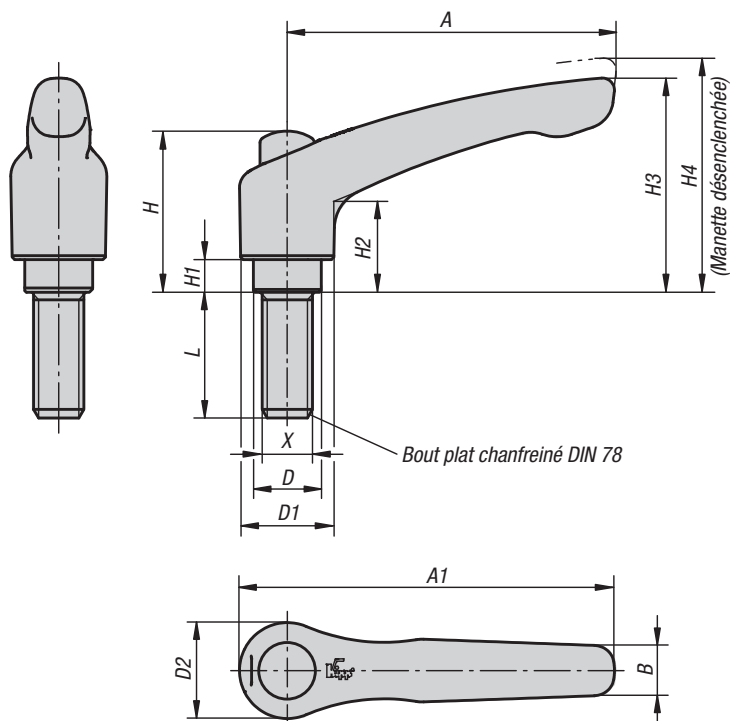

Matière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN 1743.
Pièces en acier de classe de résistance 5.8
Bouchon de protection en inox 1.4305

Finition :

Manette avec revêtement plastique.
Insert acier bruni.
Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :

K0122.92081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat,
orange RAL 2004

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs
(plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

KIPP Manette indexable étanche avec insert fileté

Référence noir mat satiné	Référence orange	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0122.92061X	K0122.92062X	2	M6	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92081X	K0122.92082X	2	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.92101X	K0122.92102X	2	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93081X	K0122.93082X	3	M8	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0122.93101X	K0122.93102X	3	M10	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Manette indexable étanche

avec insert taraudé en Inox

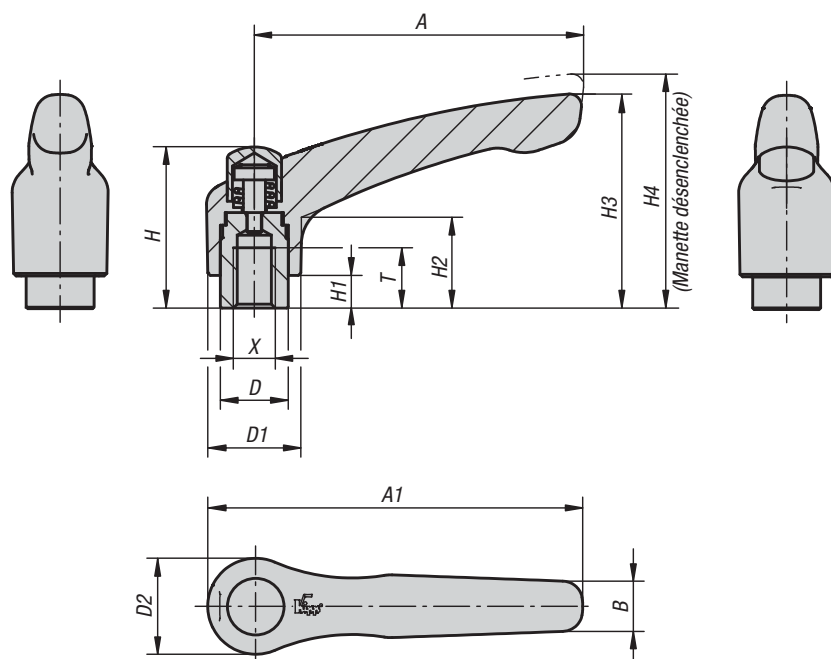

Matière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN 1743.

Insert en Inox 1.4305

Bouchon de protection en Inox 1.4305

Finition :

Manette avec revêtement plastique, Insert inox naturel.

Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :

K0123.92081

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, orange RAL 2004

Sur demande :

Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction




KIPP Manette indexable étanche avec insert taraudé en Inox

Référence noir mat satiné	Référence orange	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0123.92061	K0123.92062	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,082
K0123.92081	K0123.92082	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	0,081
K0123.93081	K0123.93082	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,132
K0123.93101	K0123.93102	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	0,129

Manette indexable étanche

avec insert fileté en Inox

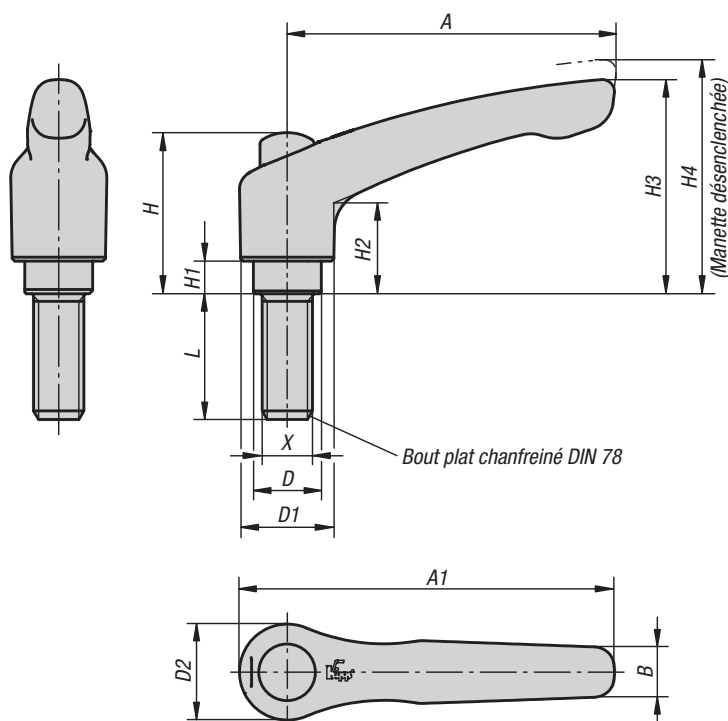

Matière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN 1743.

Insert en acier inox 1.4305

Bouchon de protection en inox 1.4305

Finition :

Manette avec revêtement plastique,

Insert inox naturel.

Bouchon de protection en acier inoxydable, naturel.

Exemple de commande :

K0123.92081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Couleurs disponibles de série : noir mat, orange RAL 2004

Sur demande :

D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Données techniques


Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
2	M6/M8/M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
3	M8/M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

KIPP Manette indexable étanche avec insert fileté en Inox

Référence noir mat satiné	Référence orange	Taille	Filetage X	L = Longueur de vis
K0123.92061X	K0123.92062X	2	M6	15/20/25/30/40/50/60
K0123.92081X	K0123.92082X	2	M8	15/20/25/30/40/50/60
K0123.92101X	K0123.92102X	2	M10	20/25/30/40/50/60
K0123.93081X	K0123.93082X	3	M8	20/25/30/40/50/60
K0123.93101X	K0123.93102X	3	M10	20/25/30/40/50/60

Manette indexable en Inox

avec insert taraudé

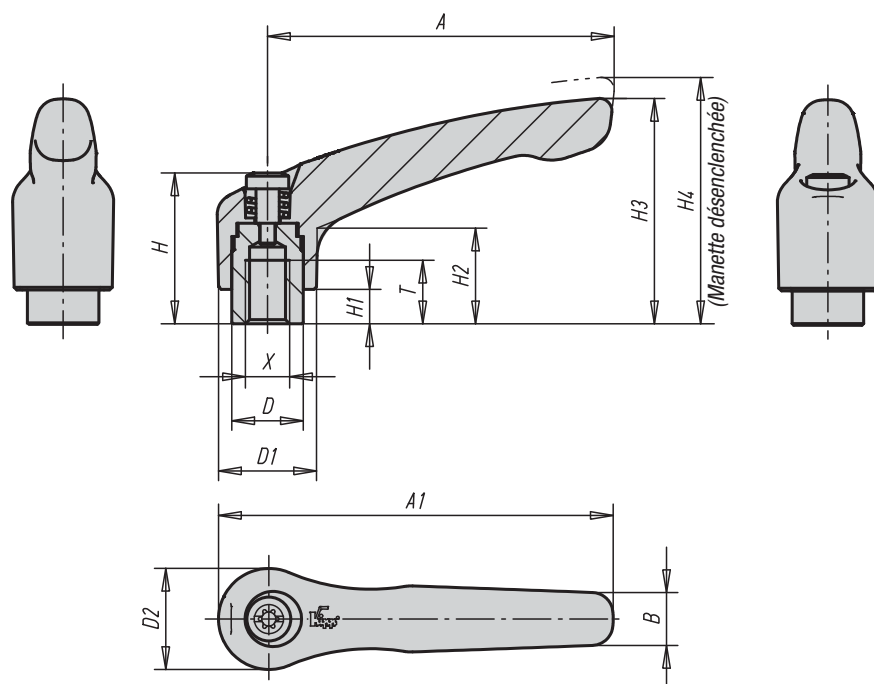

Matière :

Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.

Finition :

Poignée polissage électrolytique.
Insert inox naturel.


Exemple de commande :

K0124.105

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs
(plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0124.104	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.105	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.106	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0124.206	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.208	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0124.308	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.310	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0124.410	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0124.412	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24

Manette indexable en Inox

avec insert fileté

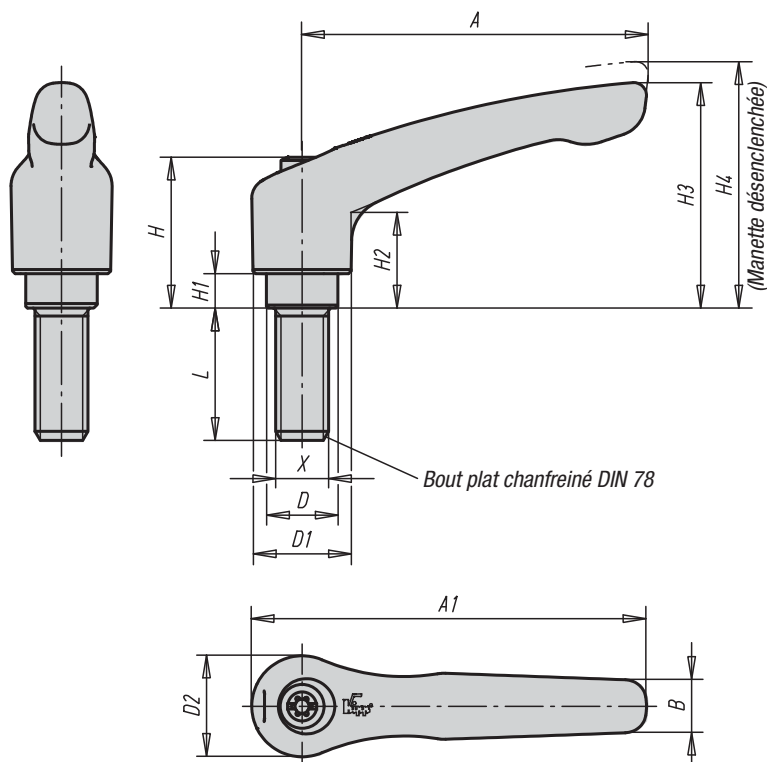

Matière :

Poignée en Inox 1.4308.
Autres composants en Inox 1.4305.

Finition :

Poignée polissage électrolytique.
Autres pièces inox naturel.


Exemple de commande :

K0124.105X10 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en Inox avec insert fileté

Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0124.105X	1	M5	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25
K0124.106X	1	M6	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10/15/20/25/30/40/50
K0124.206X	2	M6	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.208X	2	M8	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.210X	2	M10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20/25/30/40/50/60
K0124.308X	3	M8	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.310X	3	M10	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.412X	4	M12	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25/30/40/50/60

Manette indexable en Inox étanche

avec insert taraudé

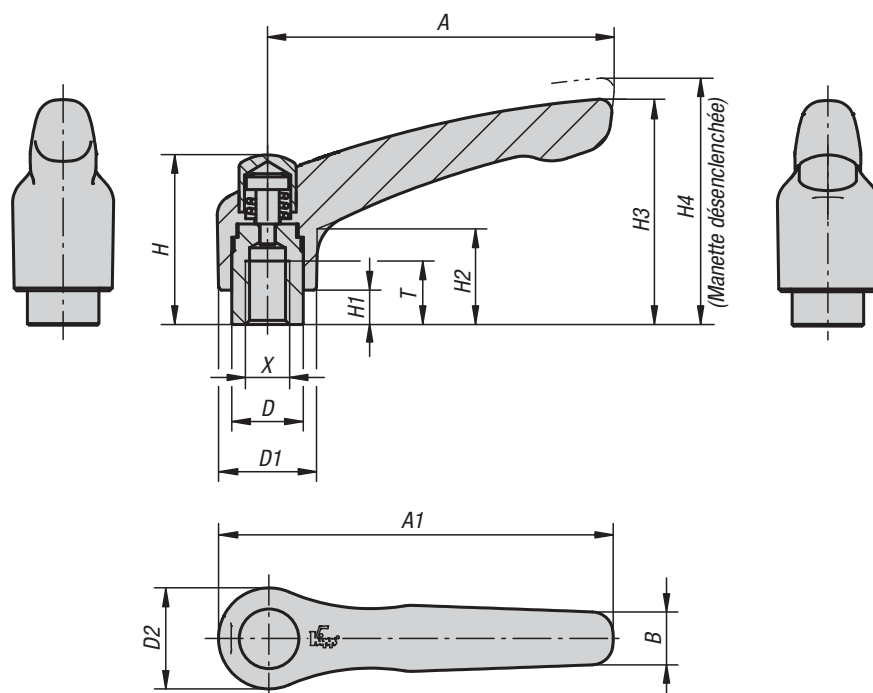

Matière :

Poignée fonte inox 1.4308
Autres pièces en acier inox 1.4305

Finition :

Manette polissage électrolytique.
Autres pièces inox naturel.


Exemple de commande :

K0124.9208

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en Inox étanche avec insert taraudé

Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	Nombre de dents	Poids env. kg
K0124.9206	2	M6	12	13,5	18,5	19	10	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20	0,091
K0124.9208	2	M8	12	13,5	18,5	19	10	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20	0,089
K0124.9308	3	M8	14	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	0,015
K0124.9310	3	M10	14	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22	0,016

Manette indexable en Inox étanche

avec insert fileté

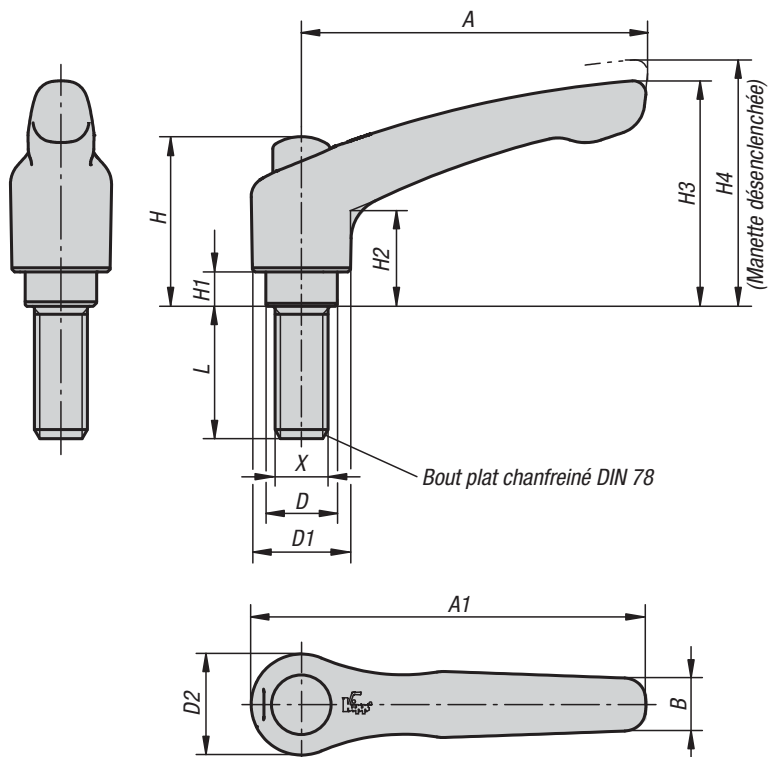

Matière :

Poignée fonte inox 1.4308
Autres pièces en acier inox 1.4305

Finition :

Poignée polissage électrolytique.
Autres pièces inox naturel.


Exemple de commande :

K0124.9208X30 (Indiquer la longueur «L»)

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Manette indexable en Inox étanche avec insert fileté

Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0124.9206X	2	M6	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.9208X	2	M8	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	15/20/25/30/40/50/60
K0124.9210X	2	M10	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20	20/25/30/40/50/60
K0124.9308X	3	M8	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60
K0124.9310X	3	M10	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20/25/30/40/50/60

Manette indexable

avec insert taraudé et poignée en plastique

N^G

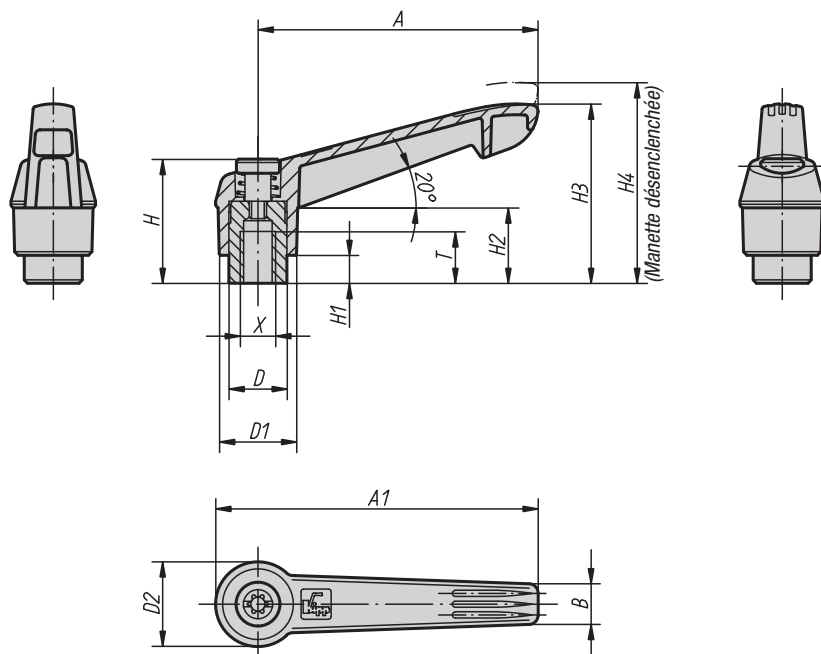

La manette indexable Novo-Grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière, Finition :

Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier, classe de résistance 5.8, bruni.

Exemple de commande :

K0269.10486 (Couleur de la manette : vert signalisation)

Nota :

Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
					
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017


KIPP Manette indexable avec insert taraudé et poignée en plastique

Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0269.104Δ	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0269.105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0269.106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0269.206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	0,029
K0269.208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	0,029
K0269.308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	0,050
K0269.310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	0,050
K0269.410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	0,078
K0269.412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	0,078
K0269.512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	0,130
K0269.516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	0,130

Manette indexable

avec insert fileté et poignée en plastique

N^G

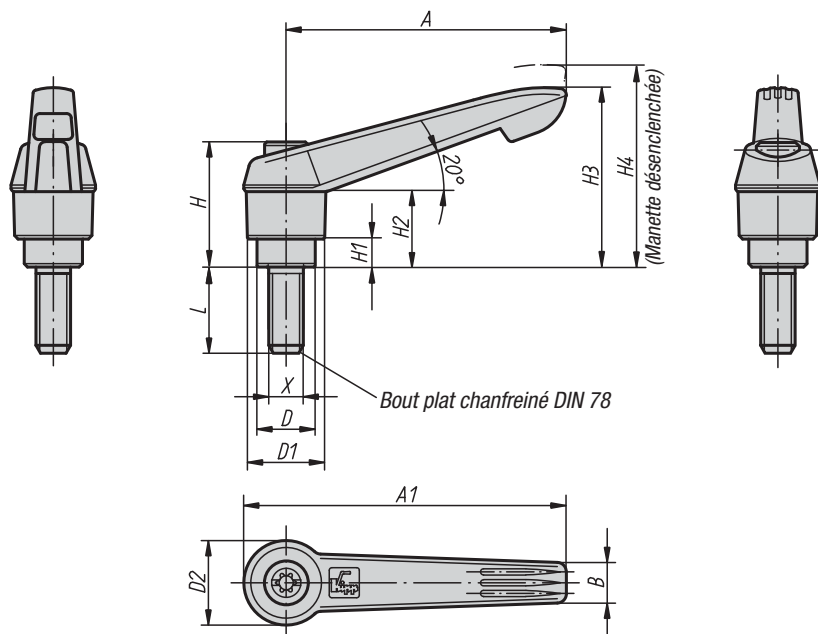

La manette indexable Novo-Grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière, Finition :

Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en acier, classe de résistance 5.8, bruni.

Exemple de commande :

K0269.1051X40 (Couleur de la manette : gris foncé. Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
					
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert fileté et poignée en plastique


Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0269.105ΔX	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.106ΔX	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0269.206ΔX	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.208ΔX	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.210ΔX	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.308ΔX	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.310ΔX	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0269.410ΔX	4	M10	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.412ΔX	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	20/25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.512ΔX	5	M12	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90
K0269.516ΔX	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25/30/35/40/45/50/55/60/70/80/90

Manette indexable

avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique



N^G

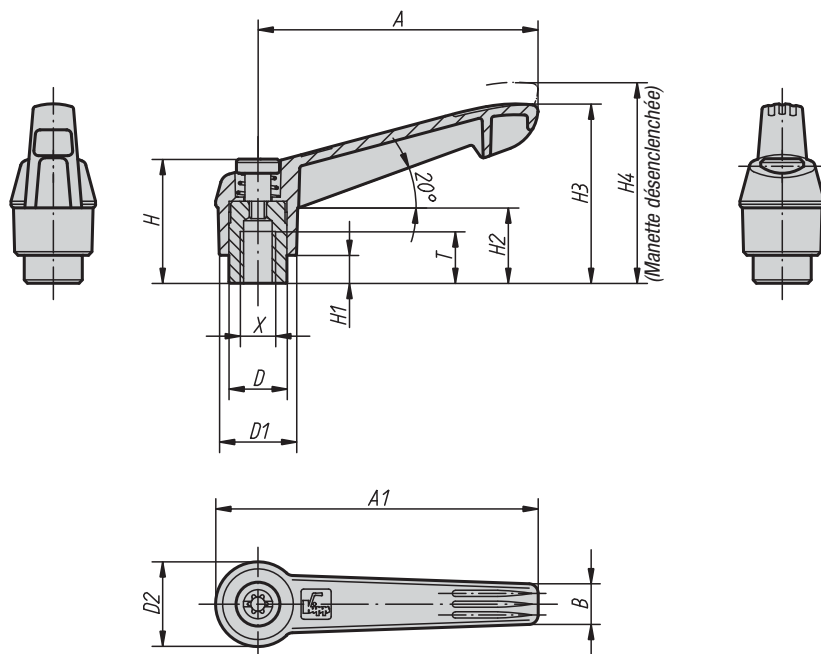

La manette indexable Novo-Grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière, Finition :

Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en Inox 1.4305, naturel.

Exemple de commande :

K0270.10486 (Couleur de la manette : vert signalisation)

Nota :

Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction



gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
					
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique


Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	Poids env. kg
K0270.104Δ	1	M4	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0270.105Δ	1	M5	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0270.106Δ	1	M6	9	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	0,013
K0270.206Δ	2	M6	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	0,029
K0270.208Δ	2	M8	12	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	0,029
K0270.308Δ	3	M8	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	0,050
K0270.310Δ	3	M10	14	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	0,050
K0270.410Δ	4	M10	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	0,078
K0270.412Δ	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	0,078
K0270.512Δ	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	0,130
K0270.516Δ	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	0,130

Manette indexable

avec insert fileté en Inox et poignée en plastique



N^G

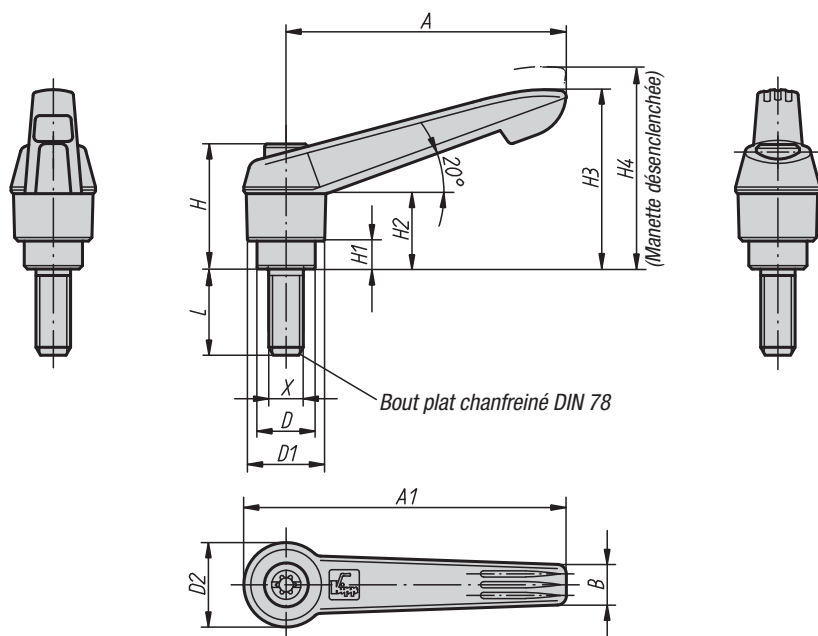

La manette indexable Novo-Grip constitue pour beaucoup l'exemple même de la préhension sûre et ergonomique. Elle constitue une solution d'avenir performante pour la plupart des configurations de manœuvre et d'indexage.

Matière, Finition :

Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression. Insert en Inox 1.4305, naturel.

Exemple de commande :

K0270.1051X20 (Couleur de la manette : gris foncé. Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Δ Indiquer la couleur de la manette ici.

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

La cote «H1» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction



gris foncé Δ = 1	orange Δ = 2	vert Δ = 86	rouge signalisation Δ = 84	jaune colza Δ = 16	bleu signalisation Δ = 87
					
RAL 7021	RAL 2004	RAL 6032	RAL 3020	RAL 1021	RAL 5017

KIPP Manette indexable avec insert fileté en Inox et poignée en plastique


Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0270.105ΔX	1	M5	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25
K0270.106ΔX	1	M6	10	13	14,5	24,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10/15/20/25/30/40/50
K0270.206ΔX	2	M6	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.208ΔX	2	M8	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15/20/25/30/40/50/60
K0270.210ΔX	2	M10	13,5	18	19,5	28,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20/25/30/40/50/60
K0270.308ΔX	3	M8	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.310ΔX	3	M10	16	21,5	23	37	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20/25/30/40/50/60
K0270.412ΔX	4	M12	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24	25/30/40/50/60
K0270.516ΔX	5	M16	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30/40/50/60

Manette indexable 2K „Cacadou”

bi-composants avec insert taraudé



S^T

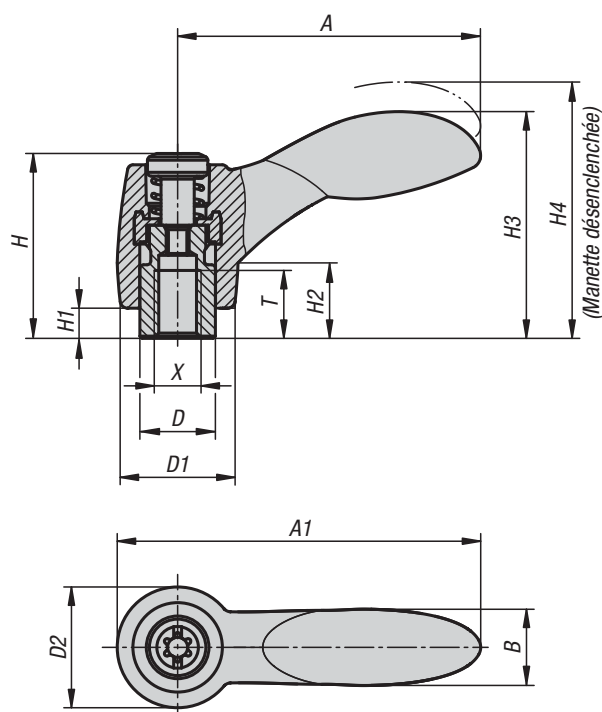

Matière :

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Pièces en acier : classe de résistance 5.8.

Finition :

Acier bruni.

Exemple de commande :

K0125.1041

Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et bleu RAL 5017 (composants souples) est disponible de série.

Sur demande :

Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.

La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs, moyennant surcoût.

Débrayage de la poignée
par traction



KIPP Manette indexable 2K avec insert taraudé


Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0125.1041	1	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.1051	1	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.1061	1	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.2061	2	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.2081	2	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.3081	3	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0125.3101	3	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22

Manette indexable 2K „Cacadou”

bi-composants avec insert fileté



S^T

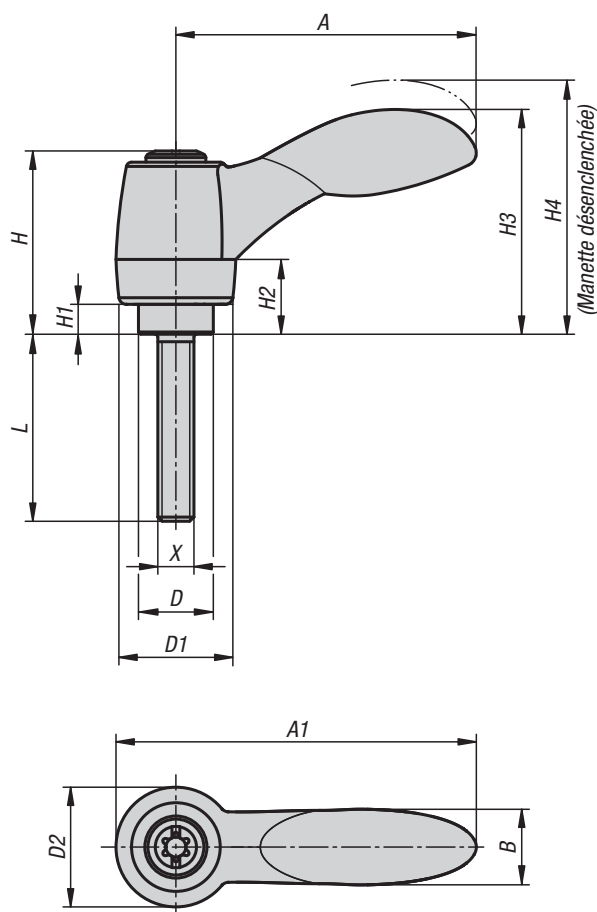

Matière :

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Pièces en acier : classe de résistance 5.8.

Finition :

Acier bruni.

Exemple de commande :

K0125.1051x30 (indiquer la longueur L)

Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et bleu RAL 5017 (composants souples) est disponible de série.

Sur demande :

Autres diamètres, longueurs de tige filetée, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.

La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs, moyennant surcoût.

Débrayage de la poignée
par traction



KIPP Manette indexable 2K avec insert fileté


Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0125.1051X	1	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0125.1061X	1	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/35/40/45/50
K0125.2061X	2	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.2081X	2	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.2101X	2	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.3081X	3	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
K0125.3101X	3	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	15/20/25/30/35/40/45/50/55/60

Manette indexable 2K „Cacadou”

bi-composants avec insert taraudé en Inox



S^T

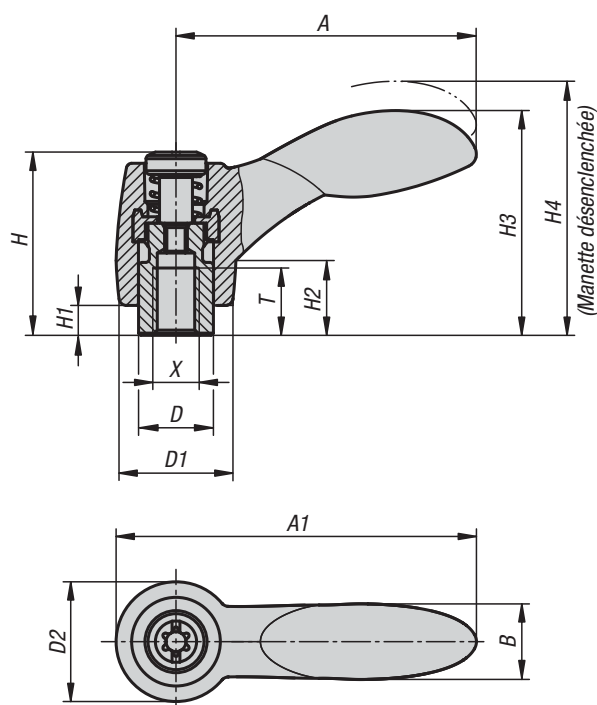

Matière :

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Insert en acier : Inox, 1.4305.

Finition :

Acier naturel.

Exemple de commande :

K0126.1041

Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et bleu RAL 5017 (composants souples) est disponible de série.

Sur demande :

Autres types d'inserts taraudés, autres combinaisons de couleurs et demandes spécifiques.

La cote « H1 » est disponible sur demande en d'autres longueurs, moyennant surcoût.

Débrayage de la poignée par traction



KIPP Manette indexable 2K avec insert taraudé en Inox


Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents
K0126.1041	1	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.1051	1	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.1061	1	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.2061	2	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.2081	2	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.3081	3	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0126.3101	3	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22

Manette indexable 2K „Cacadou”

bi-composants avec insert fileté en Inox



S^T

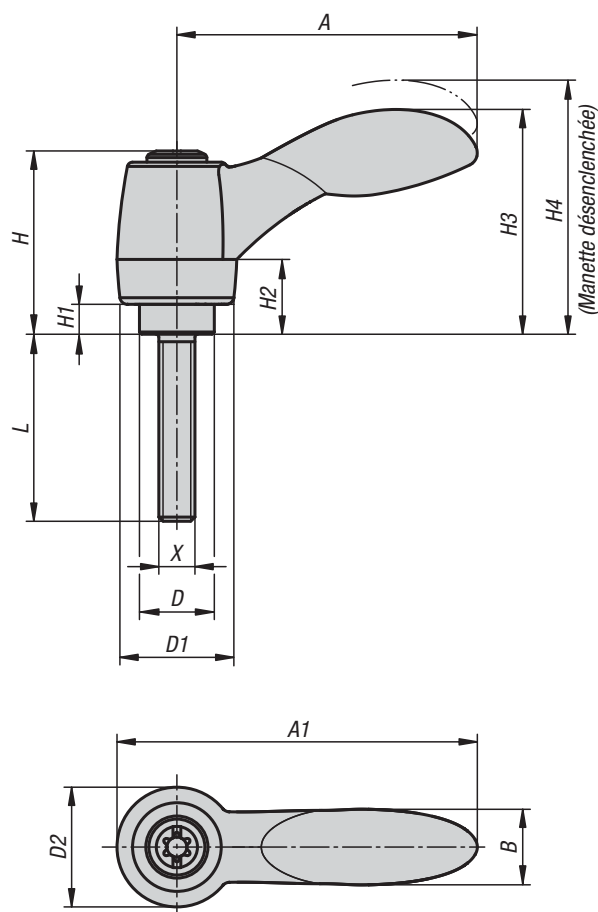

Matière :

Manette :

en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté sous pression.

Composants souples : Thermoplastique souple TPE.

Insert en acier : Inox 1.4305.

Finition :

Acier naturel.

Exemple de commande :

K0126.1051X10 (indiquer la longueur L)


Nota :

La combinaison de couleur gris foncé RAL 7021 (composants durs) et bleu RAL 5017 (composants souples) est disponible de série.

Sur demande :

Autres diamètres, longueurs de tige fileté, combinaisons de couleurs et demandes spécifiques. La cote « H1 » est disponible en d'autres longueurs (prix spécial).

Débrayage de la poignée par traction




KIPP Manette indexable 2K avec insert fileté en Inox

Référence	Taille	Filetage X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Nombre de dents	L = Longueur de vis
K0126.1051X	1	M5	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25
K0126.1061X	1	M6	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16	10/15/20/25/30/40/50
K0126.2061X	2	M6	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/40/50/60
K0126.2081X	2	M8	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	15/20/25/30/40/50/60
K0126.2101X	2	M10	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20	20/25/30/40/50/60
K0126.3081X	3	M8	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20/25/30/40/50/60
K0126.3101X	3	M10	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22	20/25/30/40/50/60

Poignée indexable

avec insert taraudé

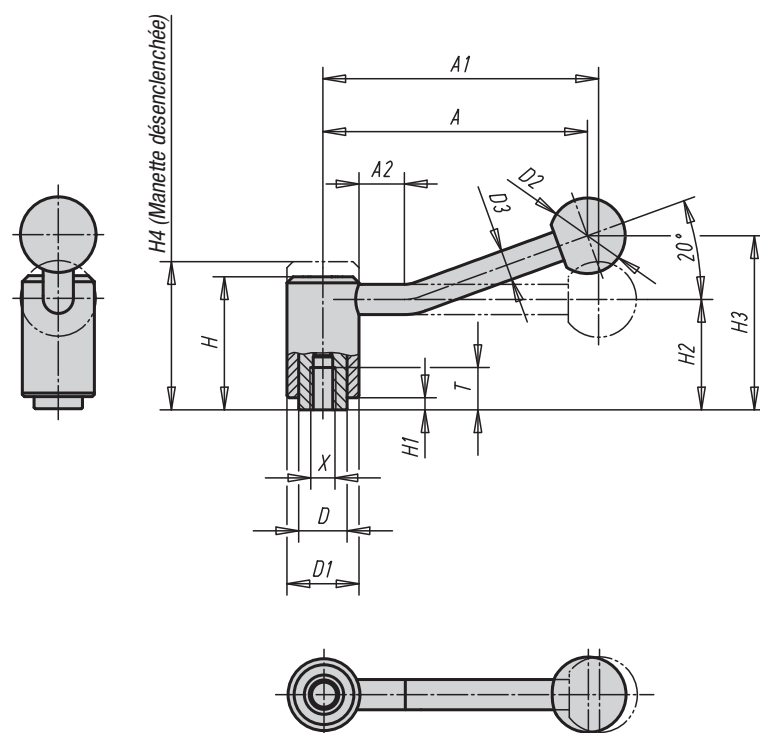

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :


K0108.1082

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée par traction




KIPP Poignée indexable avec insert taraudé

Référence 0 degré	Référence 20 degrés	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	Poids env. kg
K0108.1082	K0108.1081	1	M8	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	0,170
K0108.1102	K0108.1101	1	M10	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/-	-/15	22	0,170
K0108.2102	K0108.2101	2	M10	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24	0,260
K0108.2122	K0108.2121	2	M12	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/-	-/15	24	0,260
K0108.3122	K0108.3121	3	M12	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	0,400
K0108.3162	K0108.3161	3	M16	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/-	-/15	26	0,400
K0108.4162	K0108.4161	4	M16	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	0,670
K0108.4202	K0108.4201	4	M20	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	0,670
K0108.4242	K0108.4241	4	M24	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/-	-/15	36	1,000

Poignée indexable

avec tige filetée

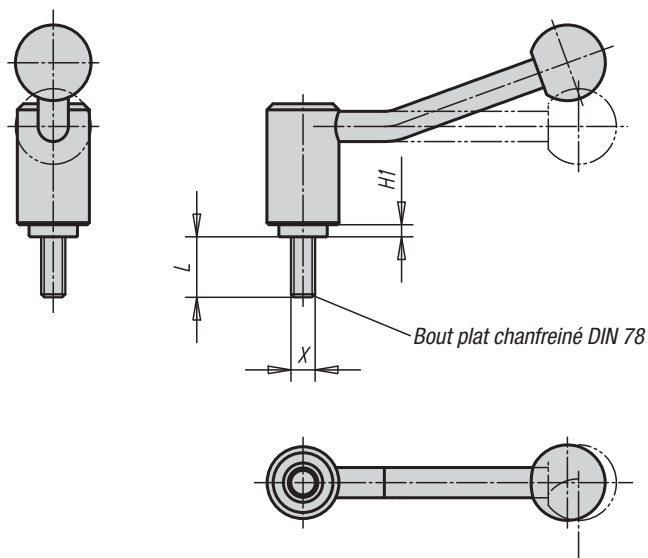

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :

K0108.1082X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Cotes manquantes : voir Poignée indexable avec taraudage.

Sur demande :


Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Exemple d'utilisation :



Débrayage de la poignée par traction




KIPP Poignée indexable avec tige filetée

Référence 0 degré	Référence 20 degrés	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0108.1082X	K0108.1081X	1	M8	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0108.1102X	K0108.1101X	1	M10	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0108.1122X	K0108.1121X	1	M12	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0108.2122X	K0108.2121X	2	M12	5,5	20/25/30/40/50/60
K0108.3122X	K0108.3121X	3	M12	6	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0108.3162X	K0108.3161X	3	M16	6	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0108.4162X	K0108.4161X	4	M16	7,5	30/40/50/60/70/80/90
K0108.4202X	K0108.4201X	4	M20	7,5	30/40/50/60/70/80/90
K0108.4242X	K0108.4241X	4	M24	7,5	30/40/50/60/70/80/90

Poignée indexable en Inox

avec insert taraudé

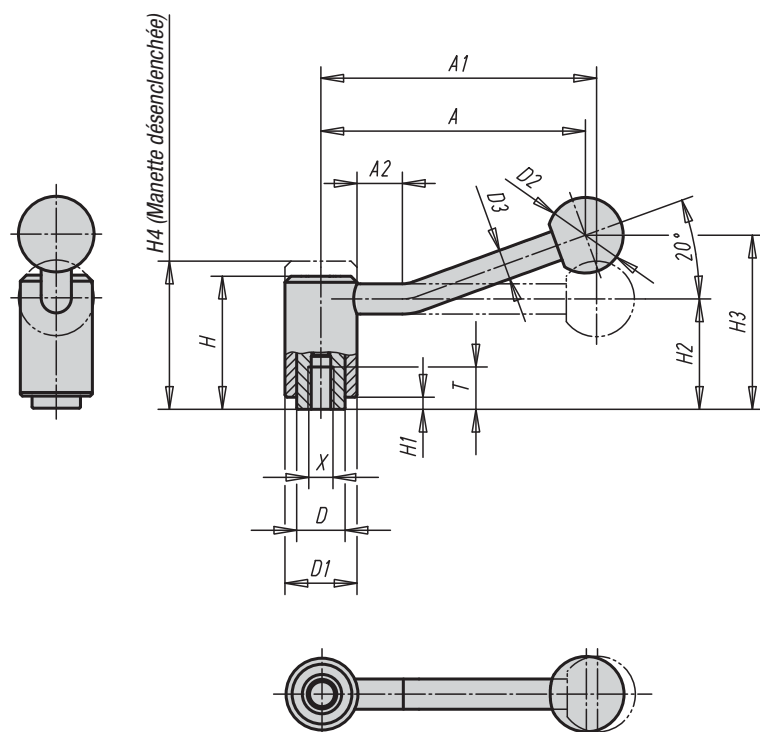

Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir.

Finition :

Acier poli.

Exemple de commande :


K0109.1082

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Poignée indexable en Inox avec insert taraudé

Référence 0 degré	Référence 20 degrés	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	Poids env. kg
K0109.1082	K0109.1081	1	M8	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/ -	-/15	22	0,170
K0109.1102	K0109.1101	1	M10	14	16	24	25	10	44,5	4,5	37	-/58,5	49,5	-/88	92/ -	-/15	22	0,170
K0109.2102	K0109.2101	2	M10	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/ -	-/15	24	0,260
K0109.2122	K0109.2121	2	M12	17	19	28	32	12	51,5	5,5	42	-/68,5	57,5	-/106	111/ -	-/15	24	0,260
K0109.3122	K0109.3121	3	M12	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/ -	-/15	26	0,400
K0109.3162	K0109.3161	3	M16	23	23	33	32	13	58	6	47	-/81	65	-/128,5	134,5/ -	-/15	26	0,400
K0109.4162	K0109.4161	4	M16	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/ -	-/15	36	0,670
K0109.4202	K0109.4201	4	M20	27	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	-/89,5	76,5	-/128,5	134/ -	-/15	36	0,670

Poignée indexable en Inox

avec tige filetée

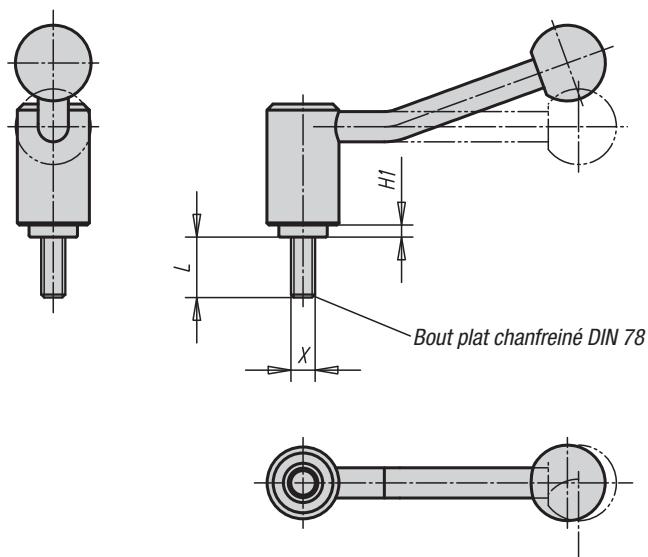

Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir.

Finition :

Acier poli.

Exemple de commande :

K0109.1082X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Cotes manquantes : voir Poignée indexable avec taraudage.

Sur demande :


Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Exemple d'utilisation :



Débrayage de la poignée par traction




KIPP Poignée indexable en Inox avec tige filetée

Référence 0 degré	Référence 20 degrés	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0109.1082X	K0109.1081X	1	M8	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0109.1102X	K0109.1101X	1	M10	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0109.1122X	K0109.1121X	1	M12	4,5	15/20/25/30/40/50/60
K0109.2122X	K0109.2121X	2	M12	5,5	20/25/30/40/50/60
K0109.3122X	K0109.3121X	3	M12	6	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.3162X	K0109.3161X	3	M16	6	20/25/30/40/50/60/70/80/90
K0109.4162X	K0109.4161X	4	M16	7,5	30/40/50/60/70/80/90
K0109.4202X	K0109.4201X	4	M20	7,5	30/40/50/60/70/80/90

Poignée indexable de sécurité

avec insert taraudé

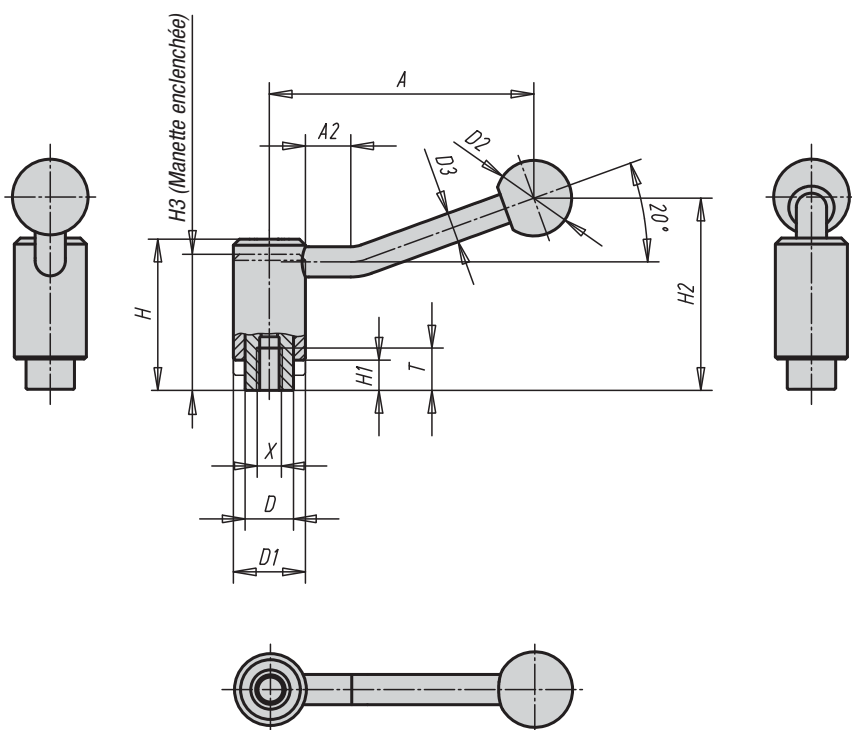

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Revêtement en plastique à structuration fine, noir.

Exemple de commande :

K0112.1108

Consignes d'utilisation :


Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu'à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité. (La poignée tourne sans effort).

Sur demande :

Finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Engagement de la poignée par pression (fonction de sécurité)




KIPP Poignée indexable de sécurité avec insert taraudé

Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A	A2	Nombre de dents	Poids env. kg
K0112.1108	1	M8	14	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22	0,160
K0112.1110	1	M10	14	16	24	25	10	49,5	9,5	63,5	44,5	88	15	22	0,160
K0112.1210	2	M10	17	19	28	32	12	56,5	10,5	74	51	106	15	24	0,250
K0112.1212	2	M12	17	19	28	32	12	56,5	10,5	74	51	106	15	24	0,250
K0112.1312	3	M12	23	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26	0,370
K0112.1316	3	M16	23	23	33	32	13	64,5	12,5	87,5	57,5	128,5	15	26	0,370

Poignée indexable de sécurité

avec tige filetée

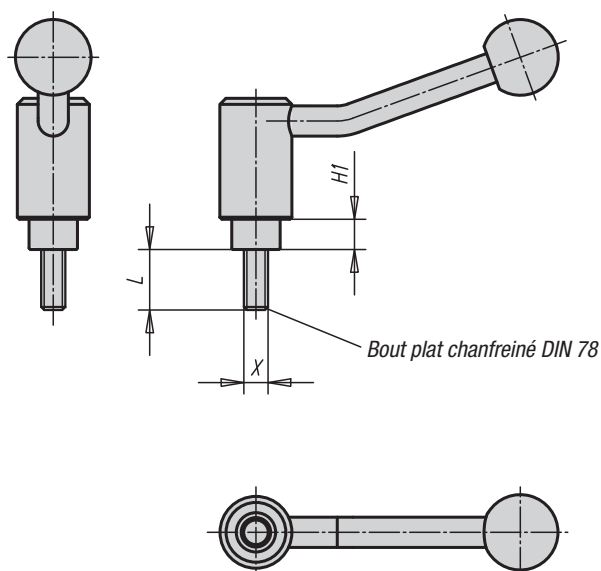

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Revêtement plastique finement structuré, noir.

Exemple de commande :

K0112.1108X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Cotes manquantes : voir poignée indexable de sécurité avec taraudage.

Consignes d'utilisation :


Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à tige filetée, il faut appuyer sur celle-ci jusqu'à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité. (La poignée tourne sans effort).

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value)

Engagement de la poignée par pression (fonction de sécurité)




KIPP Poignée indexable de sécurité avec tige filetée

Référence	Filetage X	Taille	H1	L = Longueur de vis
K0112.1108X	M8	1	9,5	20/25/30/40/50/60
K0112.1110X	M10	1	9,5	20/25/30/40/50/60
K0112.1112X	M12	1	9,5	20/25/30/40/50/60
K0112.1212X	M12	2	10,5	20/25/30/40/50/60
K0112.1312X	M12	3	12,5	25/30/40/50/60
K0112.1316X	M16	3	12,5	25/30/40/50/60

Poignée indexable basse

avec insert taraudé

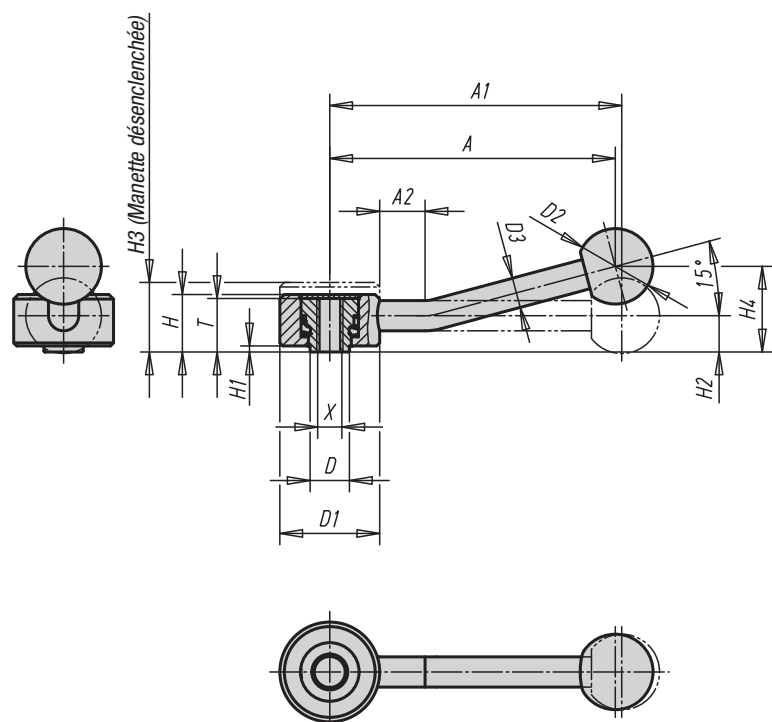

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Bruni.

Exemple de commande :


K0114.1061

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Poignée indexable basse avec insert taraudé

Référence 0 degré	Référence 15 degrés	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	A2	Nombre de dents	Poids env. kg
K0114.1061	K0114.1062	1	M6	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	26	0,160
K0114.1081	K0114.1082	1	M8	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-/29	-/100	102/-	-/15	26	0,160
K0114.2101	K0114.2102	2	M10	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	30	0,290
K0114.2121	K0114.2122	2	M12	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-/38	-/127	131/-	-/15	30	0,290
K0114.3121	K0114.3122	3	M12	27	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	36	0,450
K0114.3161	K0114.3162	3	M16	27	23	45	37	14	28	2	17	33	-/48	-/145	148/-	-/15	36	0,450

Poignée indexable basse

avec tige filetée

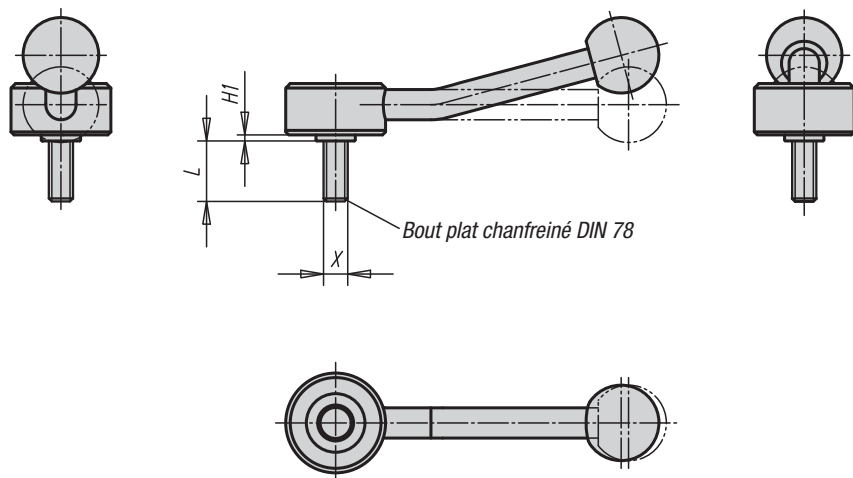

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Bruni.

Exemple de commande :

K0114.1081X30 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :


Cotes manquantes : voir poignée indexable basse avec taraudage.

Sur demande :


Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.

Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d'autres longueurs (plus-value).

Exemple d'utilisation :



Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Poignée indexable basse avec tige filetée

Référence 0 degré	Référence 15 degrés	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0114.1081X	K0114.1082X	1	M8	2	15/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X	K0114.1102X	1	M10	2	15/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X	K0114.2102X	2	M10	2	20/25/30/40/50/60
K0114.2121X	K0114.2122X	2	M12	2	20/25/30/40/50/60
K0114.3121X	K0114.3122X	3	M12	2	20/25/30/40/50/60
K0114.3161X	K0114.3162X	3	M16	2	20/25/30/40/50/60

Poignée indexable basse en Inox

avec insert taraudé

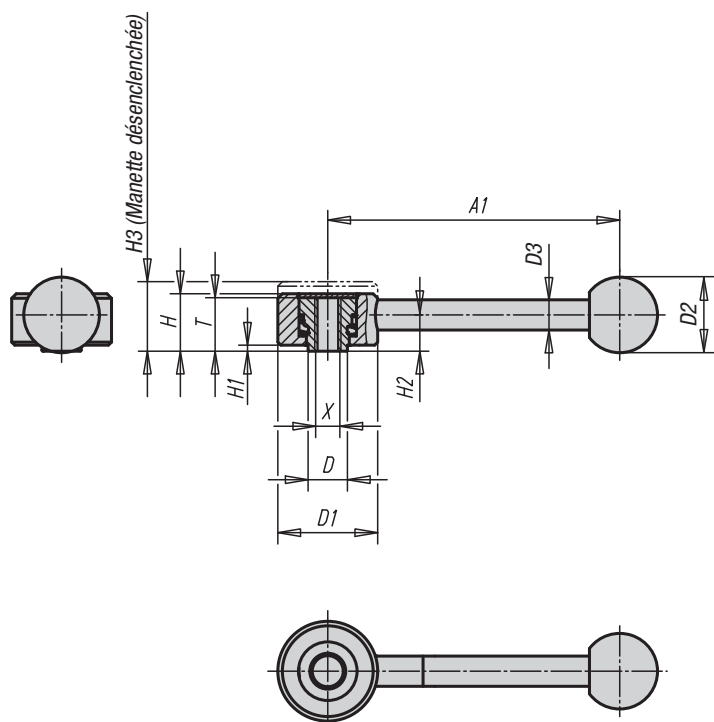

Matière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :

Acier naturel.

Exemple de commande :

K0129.1081

Sur demande :

Autres taraudages et finitions spéciales. Les cotes „H1“, „A“ et „A1“ sont disponibles en d'autres longueurs sur demande, moyennant surcoût.

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Poignée indexable basse en Inox avec insert taraudé

Référence	Taille	Taraudage X	T	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	A1	Nombre de dents	Poids env. kg
K0129.1081	1	M8	18	13,5	33	25	10	19	2	12	23	102	26	0,16
K0129.2101	2	M10	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30	0,29
K0129.2121	2	M12	21	19	41	30	12	22	2	13,5	26	131	30	0,29
K0129.3161	3	M16	27	23	45	37	14	28	2	17	33	148	36	0,45

Poignée indexable basse en Inox

avec tige filetée

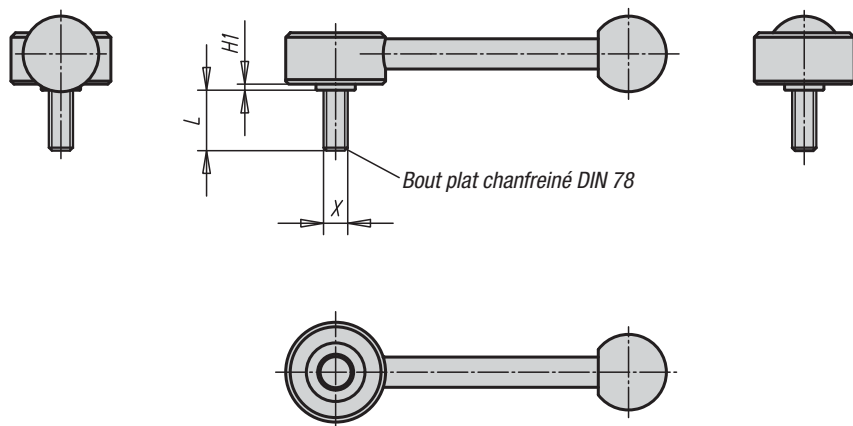

Matière :

Insert en Inox 1.4305.
Boule en plastique noir.

Finition :

Acier naturel.

Exemple de commande :

K0129.1081X40 (indiquer la longueur L)

Nota :

Cotes manquantes, voir poignée indexable basse en Inox avec taraudage.

Sur demande :

Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales. Les cotes „H1“, „A“ et „A1“ sont disponibles en d'autres longueurs sur demande, moyennant surcoût.

Débrayage de la poignée
par traction




KIPP Poignée indexable basse en Inox avec tige filetée

Référence	Taille	Filetage X	H1	L = Longueur de vis
K0129.1081X	1	M8	2	30/40/50
K0129.2101X	2	M10	2	30/40/50/60
K0129.2121X	2	M12	2	30/40/50/60
K0129.3161X	3	M16	2	40/50/60


Manette fixe




Manette fixe avec taraudage

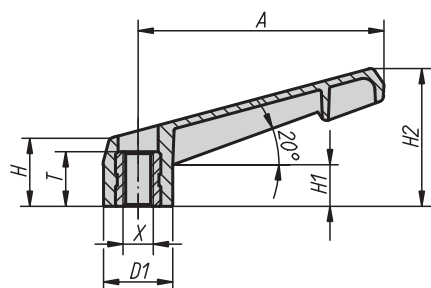



Manette fixe avec alésage ajusté



Manette fixe avec filetage



Manette fixe avec carré femelle



Matière :

Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.

Finition :

Manette gris foncé, insert chromaté bleu.

Exemple de commande :

K0175.105X20 (Indiquer la longueur «L»)

Nota :

Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.

Sur demande :

Finitions spéciales.



KIPP Manette fixe avec taraudage

Référence	Taille	X	T	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.104000	1	M4	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.105000	1	M5	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.106000	1	M6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208000	2	M8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310000	3	M10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412000	4	M12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516000	5	M16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

KIPP Manette fixe avec filetage

Référence	Taille	X	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B	L = Longueur de vis
K0175.105X	1	M5	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.106X	1	M6	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.208X	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	15/20/30
K0175.310X	3	M10	21,8	22	22	14	45	80	91	11	30
K0175.412X	4	M12	25,8	26	26	17	54	95	108	13	30
K0175.516X	5	M16	30,8	31	31	21	63	110	126	16	40

KIPP Manette fixe avec alésage ajusté

Référence	Taille	X	T1	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.106001	1	6	10	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.208001	2	8	14	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.310001	3	10	14	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.412001	4	12	18	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.516001	5	16	18	30,8	31	31	21	63	110	126	16

KIPP Manette fixe avec carré femelle


Référence	Taille	S	T2	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	B
K0175.105002	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16

Manette


DIN 99



Forme L
lisse



Forme N
taraudée

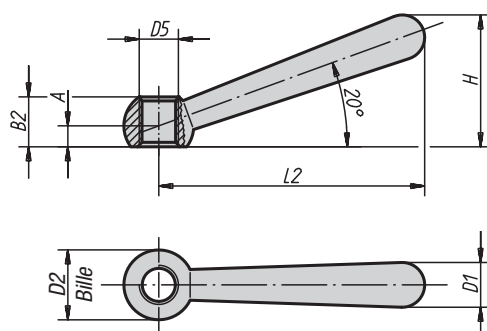


Matière :
Acier.

Finition :
Poli.

Exemple de commande :
K0174.212



Nota :
Pour fixer la manette à un autre élément, le collage est plus économique que le goupillage.



KIPP Manette DIN 99

Référence Forme L	Référence Forme N	A	D4	D5	B1	B2	D1	D2 bille	L2	H
K0174.106	K0174.206	4	6/-	-/M6	9,5/-	-/9,5	8	12	48	24
K0174.108	K0174.208	5	8/-	-/M8	12/-	-/12	10	16	60	30,5
K0174.110	K0174.210	6	10/-	-/M10	14,5/-	-/14,5	13	20	76	38
K0174.112	K0174.212	7,5	12/-	-/M12	18,5/-	-/18,5	16	25	95	47
K0174.116	K0174.216	10	16/-	-/M16	24/-	-/24	20	32	119	59,5
K0174.120	K0174.220	12,5	20/-	-/M20	30/-	-/30	25	40	152	75,5

Poignée simple

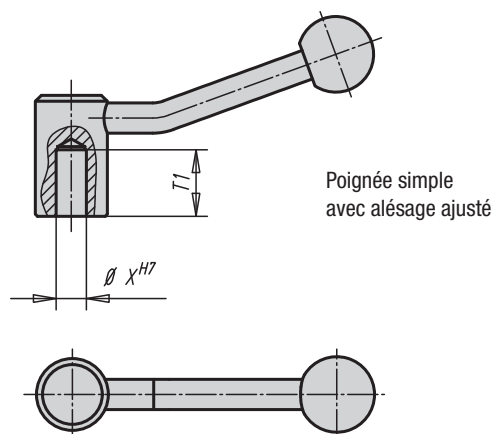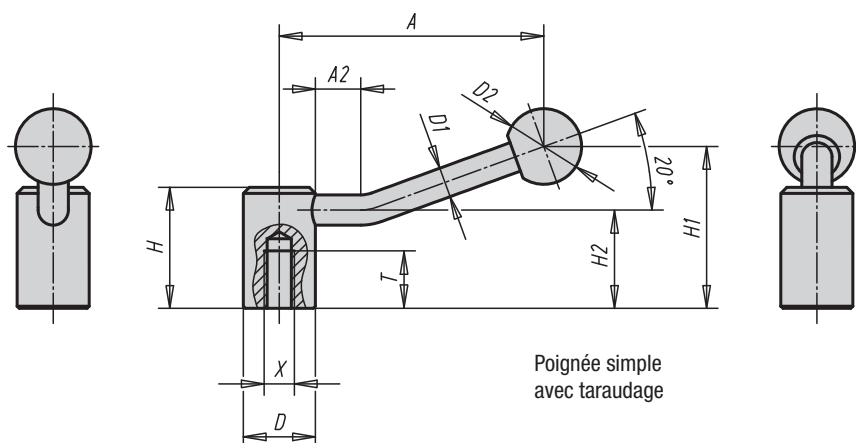

Matière :

Insert : acier, classe de résistance 5.8.

Boule : plastique noir.

Finition :

Bruni.

Exemple de commande :

K0176.208


Nota :

Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de commutation simples.

L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.

Sur demande :



Autres taraudages, alésages ajustés et finitions spéciales. La cote «A» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).




KIPP Poignée simple

Référence	Finition	Taille	X	T	T1	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2	Poids env. kg
K0176.208	Taraudage	1	M8	18	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15	0,170
K0176.210	Taraudage	1	M10	19	-	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15	0,170
K0176.212	Taraudage	2	M12	20	-	28	12	32	46	61	36,5	100	15	0,260
K0176.216	Taraudage	3	M16	23	-	33	13	32	52	72	41	121	15	0,380
K0176.220	Taraudage	4	M20	26	-	41	13	32	61	80	49	123	15	0,660
K0176.108	Alésage ajusté	1	8	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15	0,170
K0176.110	Alésage ajusté	1	10	-	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15	0,170
K0176.112	Alésage ajusté	2	12	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15	0,260
K0176.114	Alésage ajusté	2	14	-	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15	0,260
K0176.116	Alésage ajusté	3	16	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15	0,380
K0176.118	Alésage ajusté	3	18	-	28	33	13	32	52	72	41	121	15	0,380
K0176.120	Alésage ajusté	4	20	-	32	41	13	32	61	80	49	123	15	0,660


Poignée simple basse

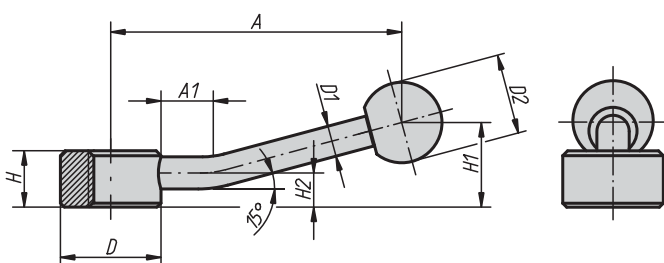

Poignée simple basse
avec taraudage



Poignée simple basse
avec alésage ajusté



Poignée simple basse
avec crânelage



Matière :

Éléments en acier : classe de résistance 5.8.
Boule : plastique thermdurçissable PF 31 noir.

Finition :

Bruni.

Exemple de commande :

K0177.206

Nota :

Les poignées simples basses s'utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°. La version avec crânelage permet un indexage par paliers de 45°.

Sur demande :

Autres taraudages, alésages ajustés et crânelages.
La cote «A» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

KIPP Poignée simple basse avec taraudage

Référence	Finition	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	Poids env. g
K0177.206	Taraudage	1	M6	25	8	20	14	22	8,5	75	15	81
K0177.208	Taraudage	1	M8	25	8	20	14	22	8,5	75	15	78
K0177.210	Taraudage	1	M10	25	8	20	14	22	8,5	75	15	76
K0177.212	Taraudage	2	M12	33	10	25	17	27	10	100	15	156
K0177.216	Taraudage	2	M16	33	10	25	17	27	10	100	15	144
K0177.220	Taraudage	3	M20	41	12	30	20	36	11,5	128	15	258
K0177.224	Taraudage	3	M24	41	12	30	20	36	11,5	128	15	246


KIPP Poignée simple basse avec alésage ajusté

Référence	Finition	Taille	X	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	Poids env. g
K0177.106	Alésage ajusté	1	6	25	8	20	14	22	8,5	75	15	80
K0177.108	Alésage ajusté	1	8	25	8	20	14	22	8,5	75	15	78
K0177.110	Alésage ajusté	1	10	25	8	20	14	22	8,5	75	15	75
K0177.112	Alésage ajusté	2	12	33	10	25	17	27	10	100	15	152
K0177.116	Alésage ajusté	2	16	33	10	25	17	27	10	100	15	140
K0177.120	Alésage ajusté	3	20	41	12	30	20	36	11,5	128	15	248
K0177.124	Alésage ajusté	3	24	41	12	30	20	36	11,5	128	15	238


KIPP Poignée simple basse avec crânelage

Référence	Finition	Taille	SW	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A1	Poids env. g
K0177.305	Crânelage	1	5,5	25	8	20	14	22	8,5	75	15	79
K0177.307	Crânelage	1	7	25	8	20	14	22	8,5	75	15	77
K0177.309	Crânelage	2	9	33	10	25	17	27	10	100	15	154
K0177.311	Crânelage	2	11	33	10	25	17	27	10	100	15	149
K0177.314	Crânelage	3	14	41	12	30	20	36	11,5	128	15	273
K0177.319	Crânelage	3	19	41	12	30	20	36	11,5	128	15	245


Notes :

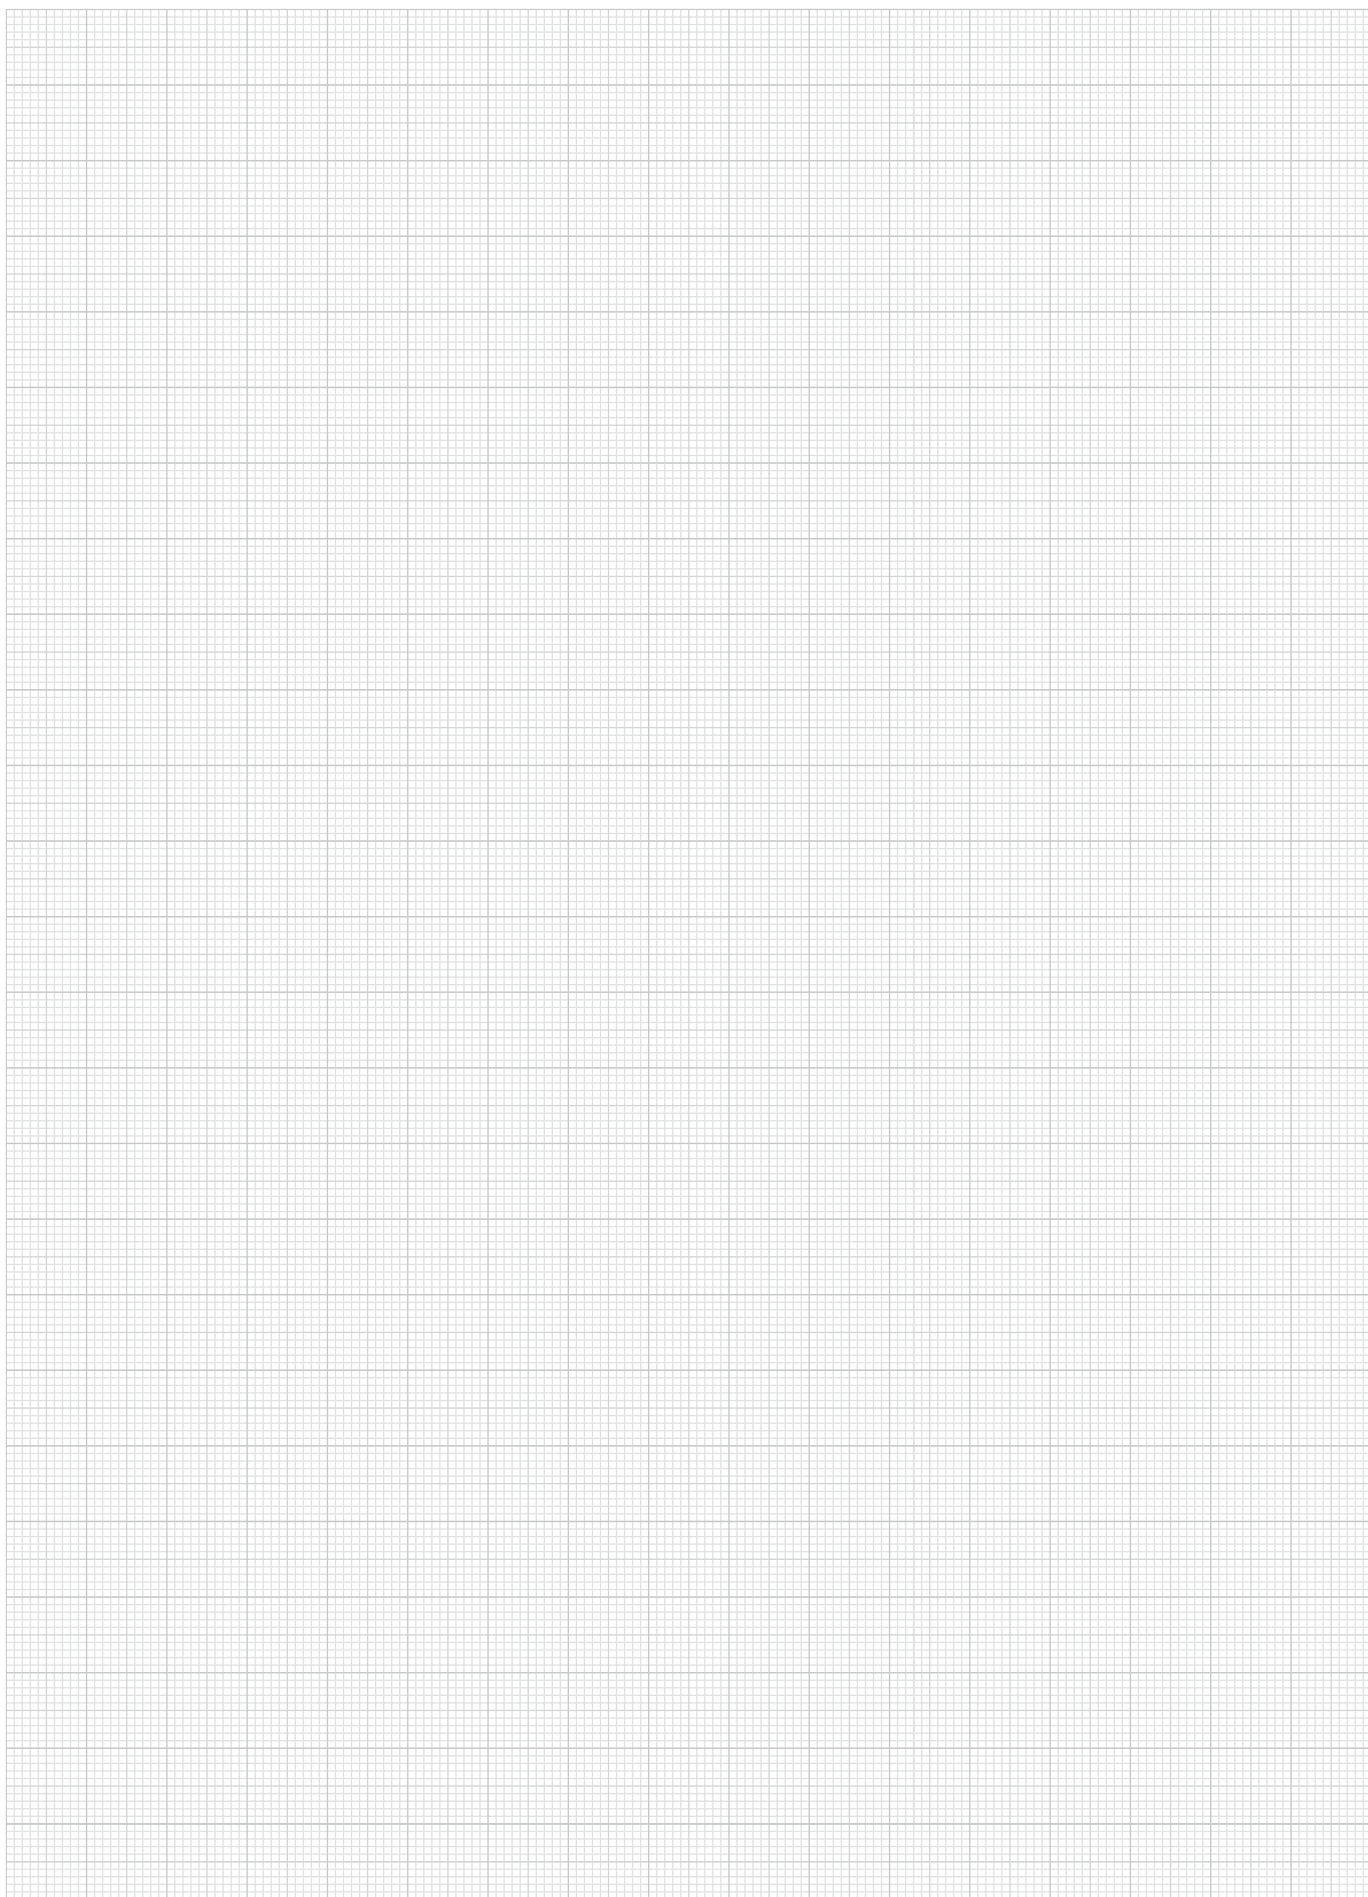

Poignée à cliquet réversible

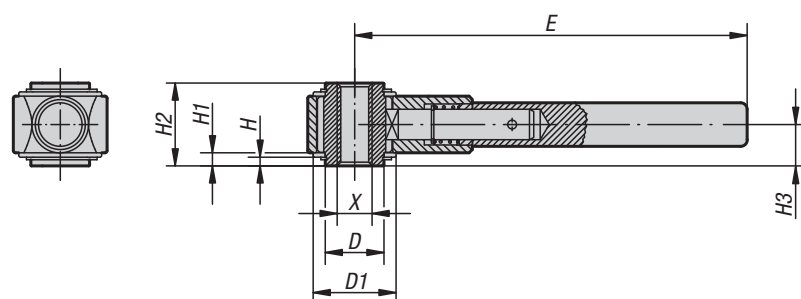


Poignée à cliquet réversible taraudée



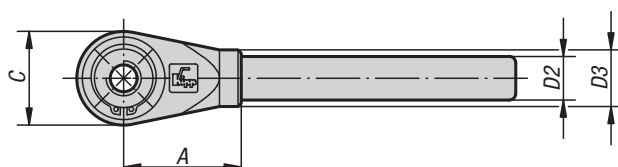


Poignée à cliquet réversible avec alésage ajustée

Rainure pour clavette conforme à DIN 6885, fiche 1.
Qualité de tolérance: JS 9

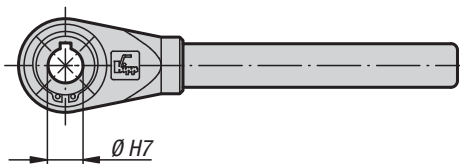

Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

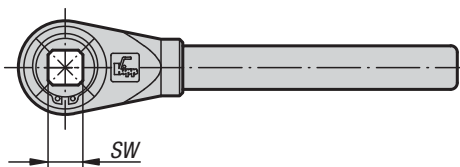

Matière :

Corps : acier.

Ecrou de serrage : acier de décolletage, cémenté trempé.

Finition :

Bruni.

Egalement disponible en finition acier chromé mat ou brillant (plus-value).

Exemple de commande :

K0128.316

Nota :

Cliquet Type A :

Serrage et desserrage dans un espace réduit, tout en couvrant une trajectoire maximum. Pour inverser le sens du cliquet, tourner ce dernier de 180°.

Cliquet Type B (version spéciale) :


Serrage et desserrage dans un espace réduit, tout en couvrant une trajectoire faible. Pour l'engager dans le cran suivant, il faut tirer sur la poignée.

Sur demande :

Autres taraudages, alésages et carrés femelles.

La cote «E» est disponible en d'autres longueurs (plus-value).

Version spéciale : cliquet type B.



Poignée à cliquet réversible



KIPP Poignée à cliquet réversible taraudée

Référence	Taille	Taraudage X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.310	1	M10	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.312	1	M12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.314	2	M14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.316	2	M16	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.318	3	M18	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.320	3	M20	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.322	4	M22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.324	4	M24	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.327	4	M27	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.330	5	M30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.336	5	M36	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.342	5	M42	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11

KIPP Poignée à cliquet réversible avec alésage ajusté

Référence	Taille	Alésage ajusté Ø H7 rainure pour clavette conforme à DIN 6885 F. 1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.412	1	12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.414	2	14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.415	2	15	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.416	2	16	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.418	3	18	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.420	3	20	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.422	4	22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.425	4	25	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.427	4	27	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.430	5	30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.436	5	36	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11

KIPP Poignée à cliquet réversible avec carré femelle

Référence	Taille	Carré femelle SW	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	C	A	E	Nombre de crans
K0128.510	1	10	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.512	1	12	22	33	17	22	3	4,5	31	15,5	36	48	150	7
K0128.513	2	13	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.514	2	14	27	38	20	26	4	6	38	19	43	54	180	8
K0128.517	3	17	35	45	24	30	4	6	42	21	51	70	230	8
K0128.519	4	19	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.520	4	20	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.522	4	22	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.524	4	24	42	56	28	35	4	6	47	23,5	61	80	300	9
K0128.530	5	30	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11
K0128.532	5	32	60	75	32	38	5	7,5	53	26,5	82	110	400	11