

Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring en binnenzeskant

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



Beschrijving

Grondstof:

Lichaam gehard staal.

Kogel:

vorm C, F, gereedschapsstaal.

Vorm K POM.

Vorm O rvs met diamant oppervlak

Vorm P rvs met polyurethaan oppervlak.

Uitvoering:

Lichaam gehard en gezwart.

Kogel:

Vorm C, F gehard, gezwart.

Vorm K POM kogel wit.

Vorm O oppervlak vergelijkbaar met schuurkorrel 100

Vorm P polyurethaan hardheid 60° Shore.

Opmerking:

De pendeloplegpennen worden gebruikt voor het steunen en spannen van werkstukken. Daarnaast dienen ze als aanslagen, steunen en drukstukken in de installatie- en gereedschapsbouw.

Kogel geborgd tegen verdraaien.

Vorm O: het abrasieve oppervlak is vast met de kogel versmolten. Deze zijn ideaal geschikt voor de opname van gladde of glijdende toepassingen met een minimum aan spandruk. Daarbij dragen de diamantdeeltjes hoge hechtkrachten over op een zeer klein oppervlak met minimale beïnvloeding van de oppervlakken. De diamant oppervlakken bieden uitstekende slijtvastheid.

Vorm P: het polyurethaan oppervlak is vast op de kogel ge vulcaniseerd. Deze is slijtvast en niet verkleurend.

Biedt optimale bescherming tegen de beschadiging van gevoelige oppervlakken. Het parelachtige oppervlak maakt hoge spankrachten mogelijk en laat lucht ontsnappen, zodat geen zuigende werking tussen het contactoppervlak en de pendeloplegpen ontstaat.

Voordelen:


De ingebouwde O-ring houdt de kogel vast en verhindert het binnendringen van verontreinigingen en vreemde deeltjes.

Daardoor wordt een gelijkmatige beweging verzekerd.

De binnenzeskant maakt bij doorlopende boringen een lichte verstelling en positionering mogelijk.

Pendelopleggpenen verstelbaar met O-ring en binnenzeskant

Tekeningen

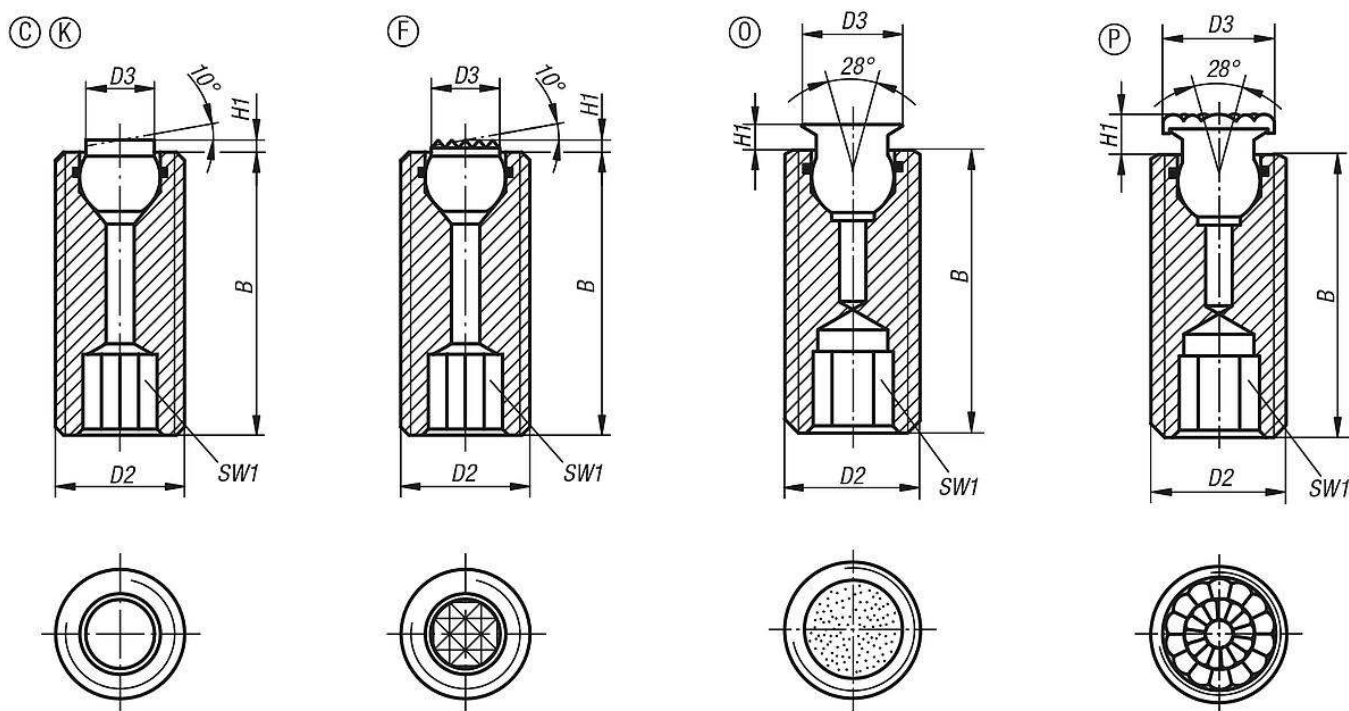

Artikeloverzicht

Bestelnummer	Vorm	B	D2	D3	H1	SW1	Kogel-Ø	Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting)
K0290.112X025	C	25	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.112X035	C	35	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.112X050	C	50	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.116X025	C	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.116X035	C	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.116X050	C	50	M16	8,5	1,5	8	10	23

Bestelnummer	Vorm	B	D2	D3	H1	SW1	Kogel-Ø	Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting)
K0290.312X025	F	25	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X035	F	35	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.312X050	F	50	M12	6	1,5	6	7	15
K0290.316X025	F	25	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X035	F	35	M16	8,5	1,5	8	10	23
K0290.316X050	F	50	M16	8,5	1,5	8	10	23

Bestelnummer	Vorm	B	D2	D3	H1	SW1	Kogel-Ø	Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting)
K0290.712X025	K	25	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X035	K	35	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.712X050	K	50	M12	6	1,5	6	7	2
K0290.716X025	K	25	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X035	K	35	M16	8,5	1,5	8	10	4
K0290.716X050	K	50	M16	8,5	1,5	8	10	4

Pendeloplegpennen verstelbaar met O-ring en binnenzeskant

Artikeloverzicht

Bestelnummer	Vorm	B	D2	D3	H1	SW1	Kogel-Ø	Belastbaarheid max. kN (alleen bij statische belasting)
K0290.510X	0	25/35/50	M10	6	1,5	5	5	-
K0290.512X	0	25/35/50	M12	8	2	6	7	15,4
K0290.516X	0	25/35/50	M16	11	3	8	10	23,3
K0290.520X	0	30/50/70	M20	14	3	10	13	37,7

Bestelnummer	Vorm	B	D2	D3	H1	SW1	Kogel-Ø
K0290.610X	P	25/35/50	M10	8	3,5	5	5
K0290.612X	P	25/35/50	M12	10	4	6	7
K0290.616X	P	25/35/50	M16	13	5	8	10
K0290.620X	P	30/50/70	M20	16	5	10	13