

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.

Versión:

Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante procedimiento galvánico o bruñido.

Acero inoxidable A2, acabado natural.


Acero inoxidable A4, acabado natural.

Indicación:

Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de articulaciones de horquilla o vástagos articulados.

En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.

Planos

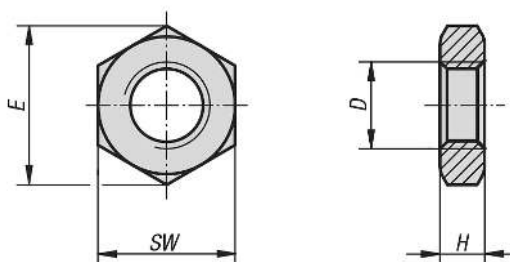

Nuestros productos

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439 / ISO 4035

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Versión 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.006	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.008	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.05	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.06	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.061	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.08	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.081	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.10	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.101	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.103	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1031	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.104	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1041	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.12	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.121	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.123	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1231	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.124	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1241	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.16	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.161	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	rosca a la izquierda	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.163	acero	cincado mediante procedimiento galvánico	Rosca a la derecha	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Versión 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.183	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M18x1,5	29,56	9	27	DIN 439	-
K0700.203	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M20x1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.2031	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	rosca a la izquierda	M20x1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.223	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.2231	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	rosca a la izquierda	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.14	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.20	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.24	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.30	acero	cincado mediante procedimiento galvanizado	Rosca a la derecha	M30	50,85	15	46	DIN 439	-
K0700.205	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.206	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.2063	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.208	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.2083	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.210	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.2103	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.212	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.2124	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.216	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.2163	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.2203	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M20x1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.2243	acero	bruñido	Rosca a la derecha	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.105	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.106	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.1061	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.1062	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.108	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.1081	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.1083	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.110	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1101	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1103	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11031	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.1104	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.11041	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.112	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1121	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1123	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.11231	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.1124	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.116	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.1161	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.1163	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.120	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.1203	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M20x1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.12031	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M20x1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.1223	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.12231	acero inoxidable A2	acabado natural	rosca a la izquierda	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.1243	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-
K0700.114	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.1244	acero inoxidable A2	acabado natural	Rosca a la derecha	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.605	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M5	8,79	2,7	8	DIN 439	-
K0700.606	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M6	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.6062	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M6X0,75	11,05	3,2	10	DIN 439	-
K0700.608	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M8	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.6083	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M8X1	14,38	4	13	DIN 439	-
K0700.610	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M10	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6103	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M10X1	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.6104	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M10X1,25	18,9	5	17	DIN 439	-
K0700.612	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M12	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.6123	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M12X1,25	21,1	6	19	DIN 439	-

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439

Nuestros productos

Referencia	Material del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	Versión 2	D	E	H	SW	DIN	ISO
K0700.6124	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M12X1,5	21,1	6	19	DIN 439	-
K0700.614	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M14	24,49	7	22	DIN 439	-
K0700.616	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M16	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.6163	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M16x1,5	26,76	8	24	DIN 439	-
K0700.620	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M20	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.6203	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M20X1,5	32,95	10	30	DIN 439	-
K0700.6223	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M22x1,5	36,9	10	32	DIN 439	-
K0700.6244	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M24	39,55	12	36	DIN 439	-
K0700.6243	acero inoxidable A4	acabado natural	Rosca a la derecha	M24x2	39,6	12	36	DIN 439	-