

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, DIN ISO 12240-4

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.

Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.

Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.


Исполнение:

оцинкованная сталь.

Указание:

Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия КА.

Чертежи

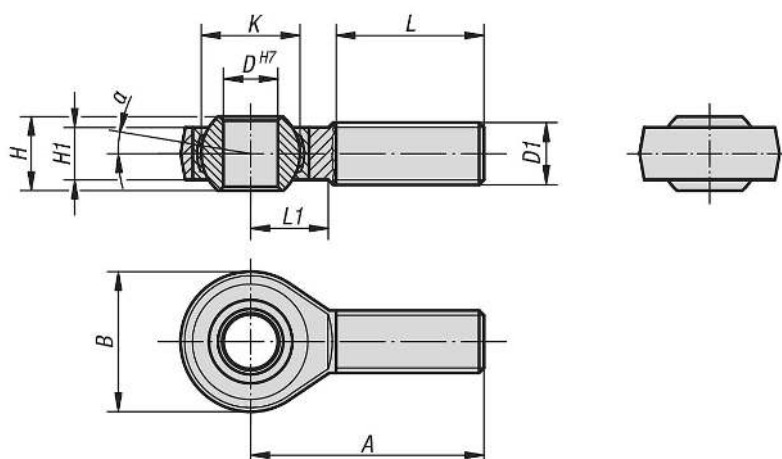

Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, DIN ISO 12240-4

Номер заказа	Исполнение	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН	Зазор в подшипнике (мкм)
K0718.05	Правая резьба	5	M5	3318	8	6	11,1	20	9	13°		7,5	4,3	5-30
K0718.06	Правая резьба	6	M6	3620	9	6,75	12,7	22	12	13°		9,3	6	5-30
K0718.08	Правая резьба	8	M8	4224	12	9	15,87	25	15	13°		16,7	11	5-30
K0718.10	Правая резьба	10	M10	4828	14	10,5	19,05	29	15	13°		23,4	17,4	5-30
K0718.12	Правая резьба	12	M12	5432	16	12	22,22	33	19	13°		32	23,5	5-35
K0718.16	Правая резьба	16	M16	6642	21	15	28,57	40	22	15°		52,7	32	5-35
K0718.20	Правая резьба	20	M20x1,5	7850	25	18	34,92	47	28	15°		78,1	43,8	5-45
K0718.22	Правая резьба	22	M22x1,5	8454	28	20	38,1	51	26	15°		97,2	52,6	5-45
K0718.051	левая резьба	5	M5	3318	8	6	11,1	20	9	13°		7,5	4,3	5-30
K0718.061	левая резьба	6	M6	3620	9	6,75	12,7	22	12	13°		9,3	6	5-30
K0718.081	левая резьба	8	M8	4224	12	9	15,87	25	15	13°		16,7	11	5-30
K0718.101	левая резьба	10	M10	4828	14	10,5	19,05	29	15	13°		23,4	17,4	5-30
K0718.121	левая резьба	12	M12	5432	16	12	22,22	33	19	13°		32	23,5	5-35
K0718.161	левая резьба	16	M16	6642	21	15	28,57	40	22	15°		52,7	32	5-35
K0718.201	левая резьба	20	M20x1,5	7850	25	18	34,92	47	28	15°		78,1	43,8	5-45



Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН	Зазор в подшипнике (мкм)
K0718.221	левая резьба	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	52,6	5-45