


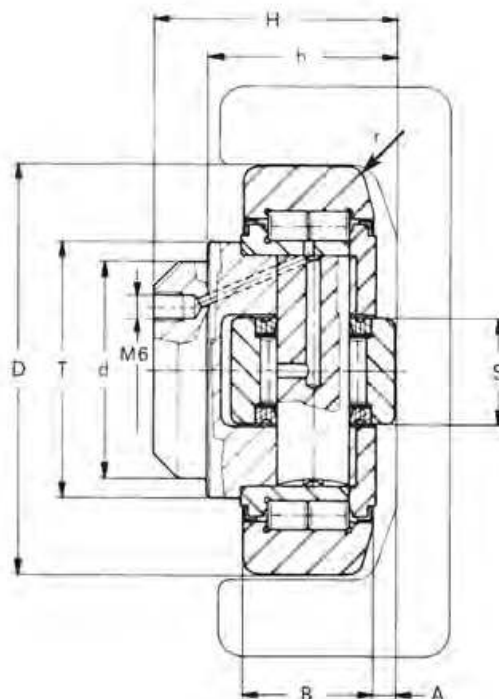

WINKEL-Ролик осевой фиксированный | Артикул: 200.009.000

Технические размеры

Тип	D мм	T мм	d -0.05 мм	H мм	h мм	B мм	A мм	S мм	r мм
4.062	123.0	80	60	72.3	56.0	37	5.0	40	5

Параметры

Тип	F _R kN	F _A kN	C kN	C ₀ kN	C _A kN	C _{0A} kN	u/min max.	Масса кг	Крепежная пластина	Профиль
4.062	33,90	10,60	110,0	132,0	43	50	550	3,89	AP4 AP4-Q AP4-LUB	5 NbV 3353 NbV

C = динамическая нагрузка радиального ролика(ISO 281/1),
 C₀ = статическая нагрузка радиального ролика(ISO 76),
 C_A = динамическая нагрузка аксиального ролика (ISO 281/1),
 C_{0A} = статическая нагрузка аксиального ролика (ISO 76),
 F_R = допустимая радиальная нагрузка между роликом и профилем,
 F_A = допустимая осевая нагрузка подшипника между роликом и профилем