



VIBRADORES NEUMÁTICOS DE RODILLOS PVR VIBRAMOTORS





- Rodillo de acero tratado que se desplaza sobre una pista de acero para el transporte por gravedad de material difícil de procesar en una red aérea.
- Calidad de aire recomendada: filtrado y lubricado (5µm).
- Mayor fuerza centrífuga que los vibradores de bola para las mismas dimensiones.
- De 190 kg a 973 Kg de fuerza centrífuga ajustable por flujo de Aire.



Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.

| CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS | | | | | DIMENSIONES (mm) | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|------|------------|------------------|-----|----|---------------|----|-----|----|------|
| Modelo | Frecuencia 6 bar | Fuerza centrífuga | | Consu.aire | A | B | C | D FIJACIÓN | E | F | G | Peso |
| | Vib. /min | KG | N | l/min | - | - | - | - | - | - | - | KG |
| PVR 40 | 42 060 | 194 | 1908 | 210 | 50 | 86 | 29 | 68 | 12 | 1/8 | 7 | 0,4 |
| PVR 60 | 34 380 | 442 | 4340 | 290 | 65 | 113 | 34 | 90 | 16 | 1/4 | 9 | 0,7 |
| PVR 80 | 23 640 | 458 | 4490 | 365 | 80 | 128 | 37 | 104 | 16 | 1/4 | 11 | 1,5 |
| PVR 100 | 16 200 | 637 | 6247 | 395 | 100 | 160 | 48 | 130 | 20 | 3/8 | 13 | 2,3 |
| PVR 120 | 13 020 | 973 | 9542 | 570 | 120 | 190 | 59 | 152 | 22 | 3/8 | 16 | 3,6 |

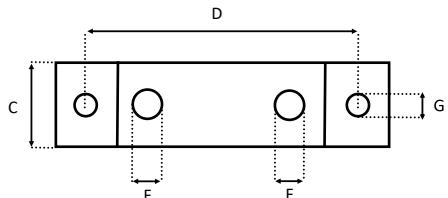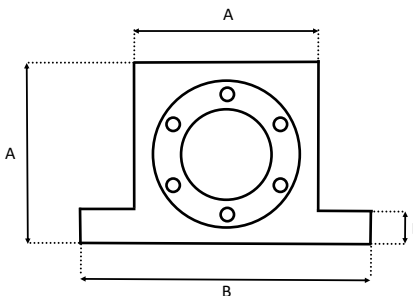



V I B R A M O T O R S

VIBRADORES INDUSTRIALES

RODILLOS
SERIES

— TABLA DE EQUIVALENCIA RODILLOS —

| RODILLOS | | | | |
|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------|
| VIBRAMOTORS | OLI | VIBRAFRANCE | FINDEVA / ACBMV /ITALVIBRAS | NETTER |
| PVR40 | OR40 | VR50 | R50 | NCR3 |
| PVR60 | OR65 | VR65 | R65 | NCR10 |
| PVR80 | OR80 | VR80 | R80 | NCR22 |
| PVR100 | OR100 | VR100 | R100 | NCR57 |
| PVR120 | | | R120 | NCR120 |

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso.