
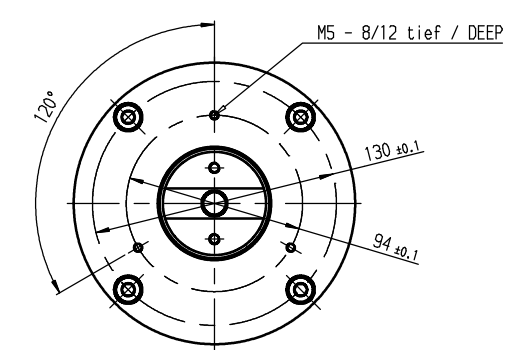
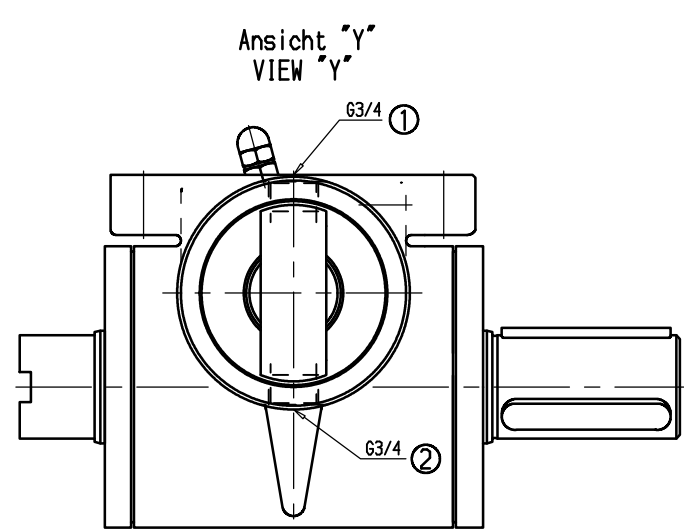


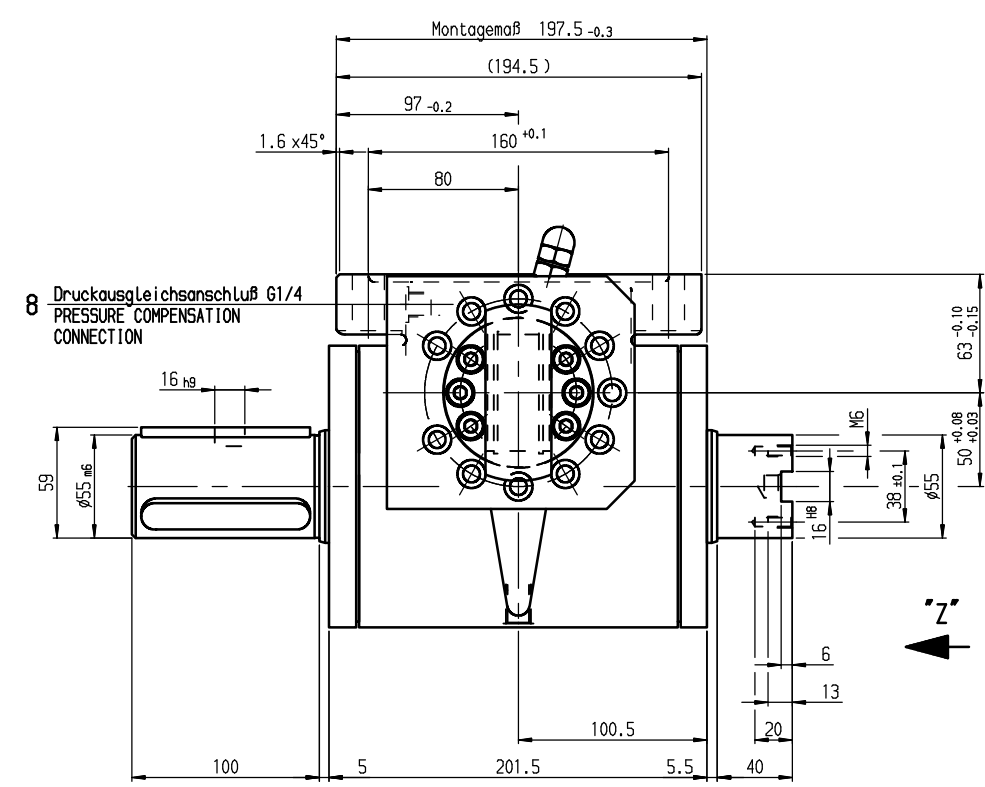

Drehmoment / TORQUE	2700Nm / 1760 Nm
Betriebsdruck / OPERATING PRESSURE	150 bar
Kolben / PISTON	Ø85
Kolbenstange / PISTON ROD	Ø50
Hub / STROKE	150
Schwenkwinkel / SWIVEL ANGLE	239°
Ausführung / TYPE	B

$P_{max} = 180 \text{ bar}$
Prüfdruck in den Endlagen / TEST PRESSURE IN END POSITION = 225 bar

* mit Fett gefüllt / FILLED WITH GREASE

Druckanschluß G3/4 wahlweise auf Position ① oder ②
(Bei Bestellung angeben)
PRESSURE PORT G3/4 OPTIONAL ON POSITION ① OR ②
(ADVISE WITH ORDER)

Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel	Über 0,5 bis 6 +/- 0,1	Über 120,0 bis 315 +/- 0,5
	Über 6,0 bis 30 +/- 0,2	Über 315,0 bis 1000 +/- 0,8
	Über 30,0 bis 120 +/- 0,3	Über 1000,0 bis 2000 +/- 1,2

Paßmaß		Abmaß	d	Tabelle für Lage des Druckschlüssels ergänzt			/	25-JAN-2006	KOLB
/	/	/	c	Zeichnung überarbeitet			/	06-01-2005	KOLB
/	/	/	b	Text in Englisch nachgetragen			/	24-NOV-2004	KOLB
/	/	/	a	Zeichnung überarbeitet			/	16-JUL-2004	KOLB
/	/	/	REVISIONS / Änderungen			NO. / Nr. DATE / Dat. NAME / Name			
/	/	/	INDEX	SCALE / Maßstab					
Gegenüberstellung Original (Seite 29) DIN 3141, DIN ISO 1302			1 : 2		DIN A1		DATE / Datum	NAME / Name	MATERIAL / Werkstoff
			DRAWN / Zeichn.		12-JUL-2004		KOLB		/
			APPROVED / Gepr.		16-JUL-2004		MANKE		
Alle Rechte vorbehalten (DIN 34) ALL RIGHTS RESERVED			DESIGNATION / Bezeichnung Schwenkantrieb SWIVEL GEAR STD3						 Pleiger Maschinenbau GmbH & Co KG Postfach 32 63 D-58423 WITTEN
5	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
8	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
DRWG.No. / Zchg.Nr. STD3-000-73			INDEX			d			