

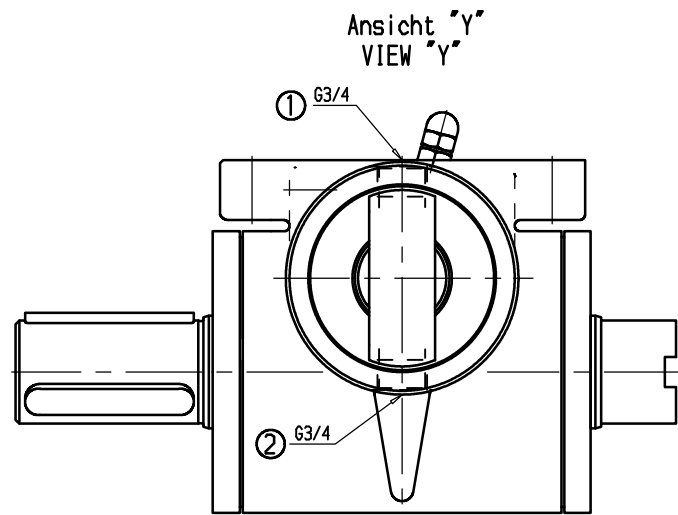
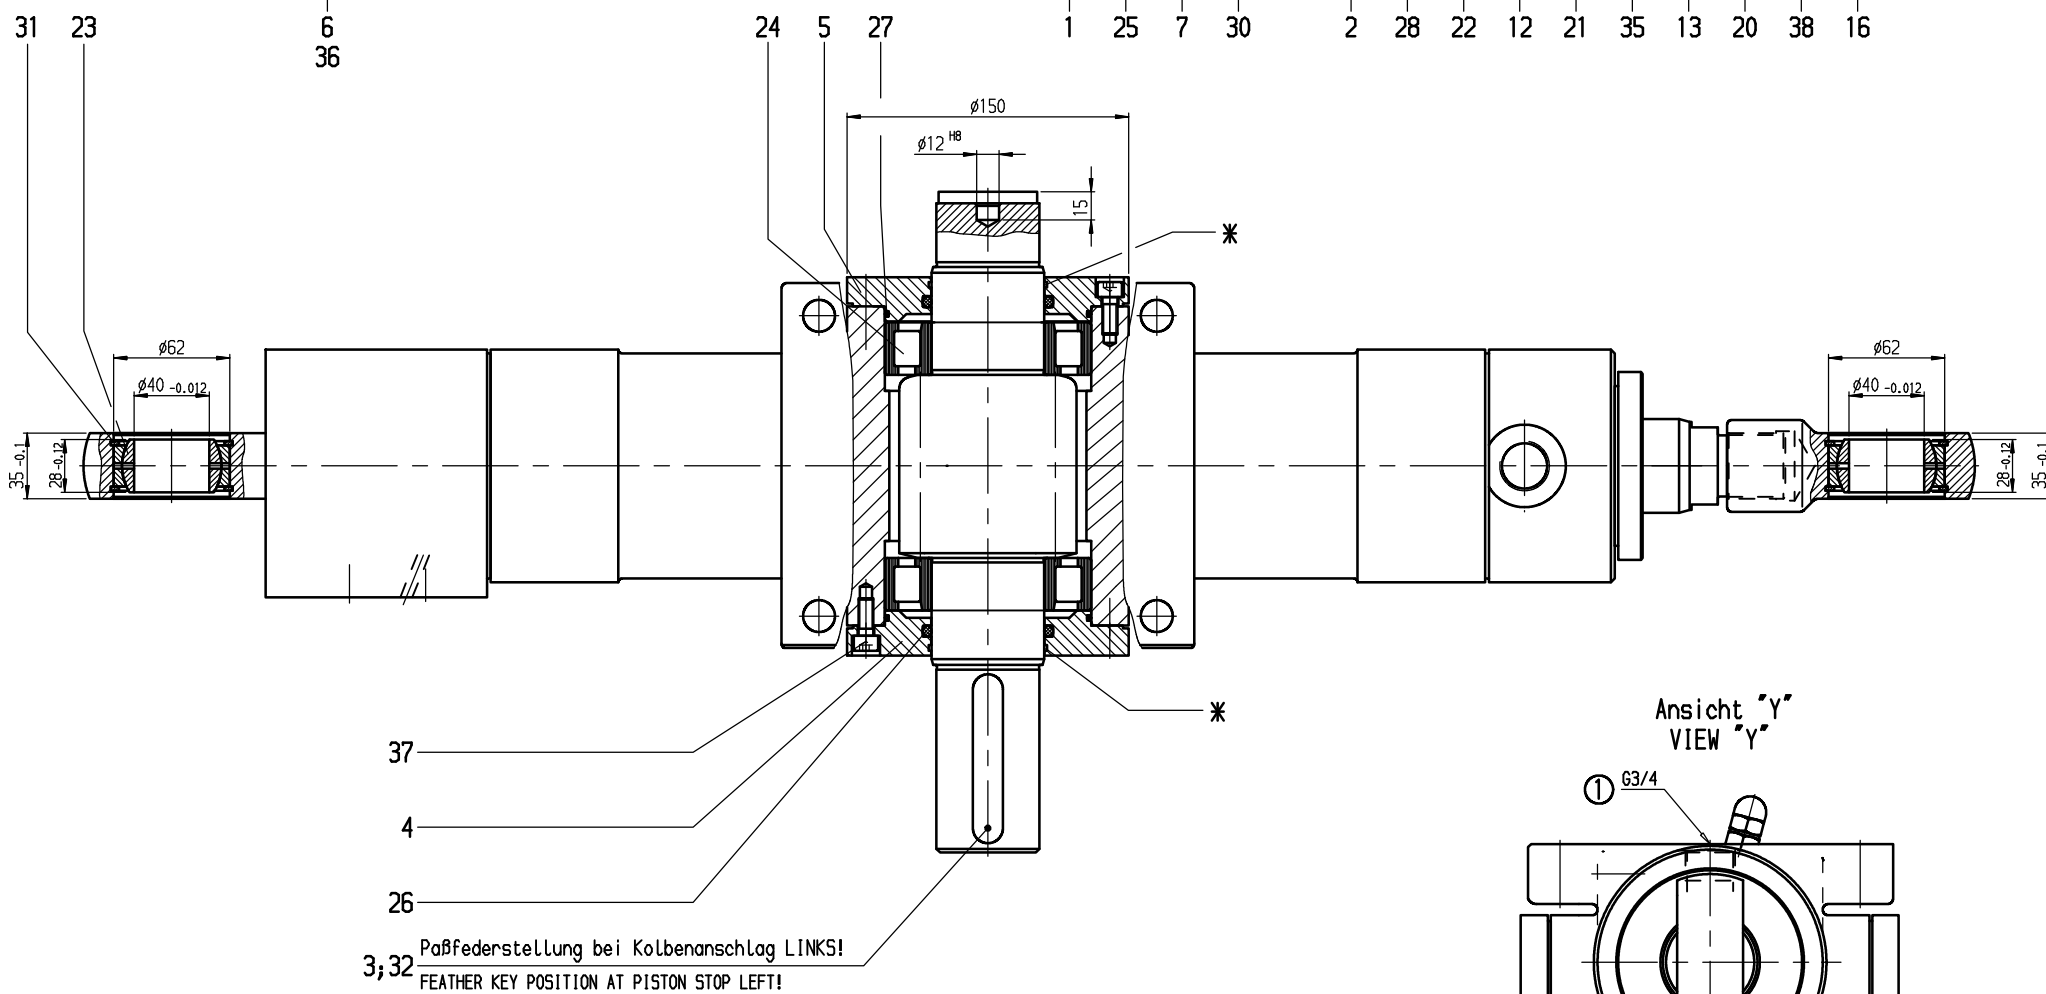
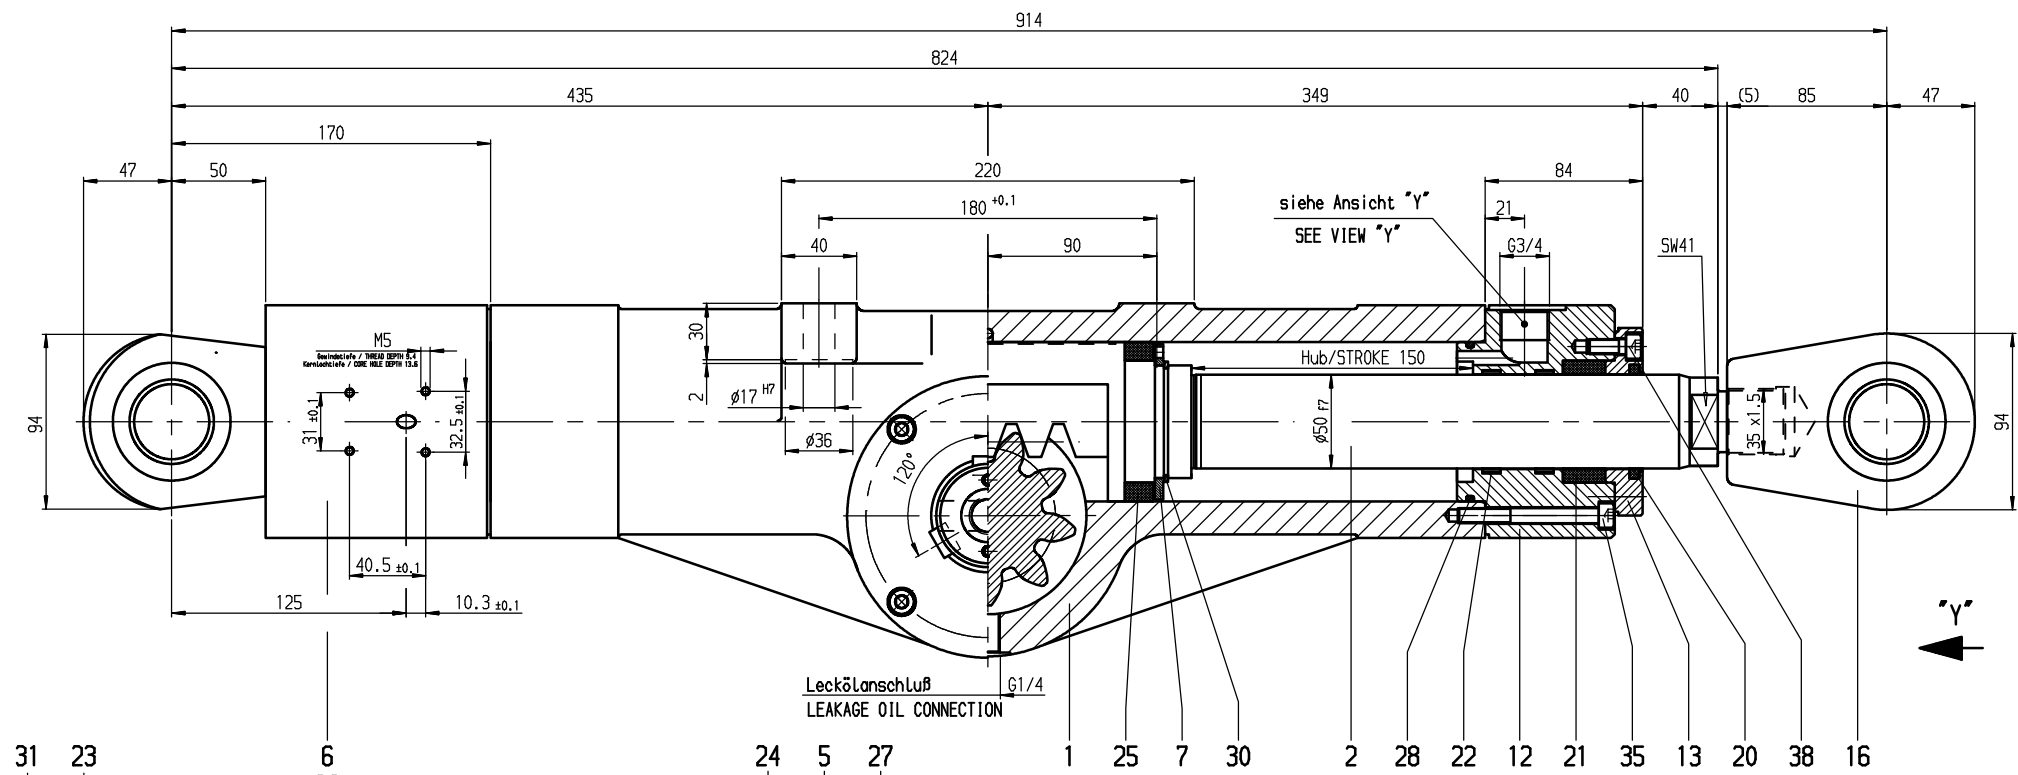


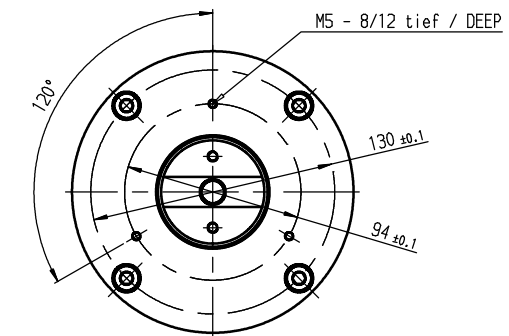

SMS REF. DRAWING-NO.	PRESSURE PORT ON POS.
22051367	1
22158508	2

Druckanschluß 63/4 wahlweise auf Position ① oder ②
(Bei Bestellung angeben)
PRESSURE PORT 63/4 OPTIONAL ON POSITION ① OR ②
(ADVISE WITH ORDER)

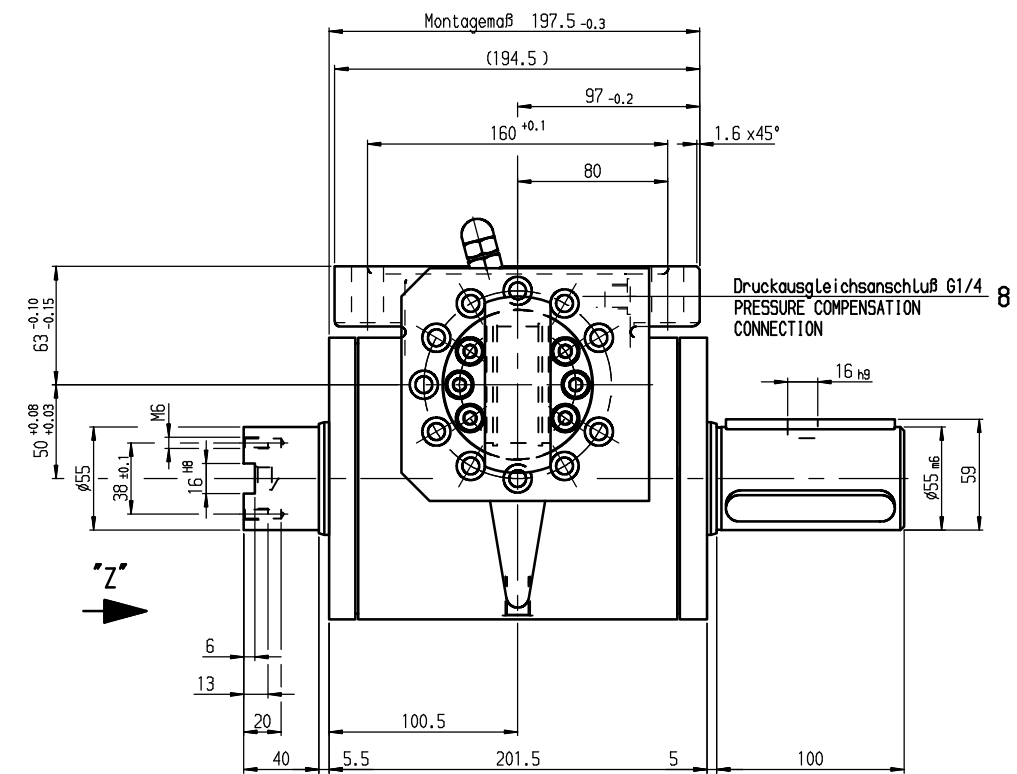

Drehmoment / TORQUE 2700 Nm / 1760 Nm
Betriebsdruck / OPERATING PRESSURE 150 bar
Kolben / PISTON Ø85
Kolbenstange / PISTON ROD Ø50
Hub / STROKE 150
Schwenkwinkel / SWIVEL ANGLE 239°
Ausführung / TYPE B

Pmax = 180 bar
Prüfdruck in den Endlagen / TEST PRESSURE IN END POSITION = 225 bar

* mit Fett gefüllt / FILLED WITH GREASE

Profilmaß		Abmaß	d	Tabelle für Lage des Druckanschlusses ergänzt		/	25-JAN-2006	KOLB
/	/	/	c	Zeichnung überarbeitet		/	05-OCT-2005	KOLB
/	/	/	b	Text in Englisch nachgetragen		/	24-NOV-2004	KOLB
/	/	/	a	Zeichnung überarbeitet		/	16-JUL-2004	KOLB
/	/	/	INDEX	REVISIONS / Änderungen		NO. / Nr.	DATE / Dat.	NAME / Name
/	/	/	SCALE / Maßstab	DIN A1	DATE / Datum	NAME / Name	MATERIAL / Werkstoff	
/	/	/	1 : 2	DRAWN / Gezeichnet	12-JUL-2004	KOLB	/	
/	/	/	APPROVED / Gepr.	16-JUL-2004	MANKE			
Gegenüberstellung Oberflächen Reihe 2 DIN 3344 DIN ISO 130			Alle Rechte vorbehalten (DIN 34) ALL RIGHTS RESERVED		DESIGNATION / Bezeichnung		Pleiger Maschinenbau GmbH & Co KG Postfach 32 63 D-58423 WITTEN	
			E		Schwenkantrieb SWIVEL GEAR STD3		DRWG. NO. / Zeichn.- STD3-000-72	
							INDEX d	