

DATENBLATT

Gestanzte Tellerbürste

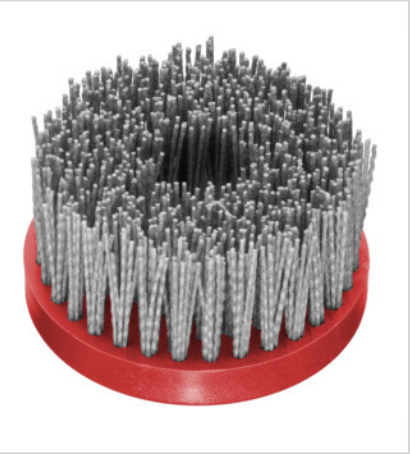

ArtNr. 405843

Tellerbürsten PP Drm 130 mm GH 70 mm 4 rhg. Schleifborsten SIC PA6 gewellt K46 / 1.60 mm Besatzhöhe 50 mm Gew. M14 Körper Drm 130 x 20 mm



Eigenschaften

Technische Daten

Artikelbezeichnung ERP	Tellerbürsten PP Drm 130 mm GH 70 mm 4 rhg. Schleifborsten SIC PA6 gewellt K46 / 1.60 mm Besatzhöhe 50 mm Gew. M14 Körper Drm 130 x 20 mm
Besatzhöhe [H]	50 mm
Korn	K46
Besatzmaterial DRM	1.60 mm
Netto-Gewicht	0.374 kg
Anzahl Reihen [RZ]	4
Körperdurchmesser [DK]	130 mm
Körperdicke [KD]	20 mm
RPM max.	2500
Bürstendurchmesser [D]	130 mm
Gesamthöhe [GH]	70 mm
Anzahl Zöpfe pro Reihe [Z]	32 / 26 / 19 / 13
Besatzanordnung	versetzt
Besatzmaterial	SIC PA6
Besatzmaterial Form	gewellt
Gewinde innen DRM [GI]	M14
Artikelgruppenbezeichnung	Tellerbürsten

Bestelldaten

ArtNr	405843
EAN	4017359236963
Warennummer	96035000
Verpackungseinheit	1 Stk./pcs./ud.
PEFC	Nein
Ursprungsland	D

Marketing

Anwendende Industrien	Handwerk | Holzbearbeitung
Anwendung	Aufrauen | Entgraten | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren
Anwendungsbeschreibung	Die Tellerbürste wird zum Reinigen, Strukturieren, Polieren und Aufrauen von Holz verwendet.
Artikelbezeichnung Marketing	Gestanzte Tellerbürste
Auf Lager laut Katalog	Ja
Ausführung	mit Gewinde
Katalogseite	37 | 156
Produktbeschreibung kurz	Tellerbürste mit Kunststoffkörper PP, 130 mm Körperdurchmesser, Gewinde M14 und Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn K 46-Besatz in 4 Reihen

Produktbeschreibung lang	Die Tellerbürste mit Schleifnylonbesatz ist ideal für Anwendungen in der Holzbearbeitung. Sie wird zur Pflege und Reinigung, zum Strukturieren oder Polieren eingesetzt. Die Bürste ist außerdem ideal um Holz anzurauen bevor dieses mit Farbe oder Lack weiterbehandelt wird. Die Bürste ist für Anwendungen auf großflächigen Oberflächen geeignet. Die maximale RPM beträgt 2500. Die hochwertige "Made in Germany" Qualität wird oft in Handwerksbetrieben, Schreinereien und der Holzindustrie verwendet.
Schlagworte	Handwerk | Holzbearbeitung | Aufrauen | Entgraten | Kantenverrundung | Polieren | Reinigen | Schleifen | Strukturieren | Aluminium | Edelstahl | Holz | Stahl | Schleifborsten | SIC | Tellerbürste | Gestanzt | Gewinde
Zu bearbeitende Oberfläche	Aluminium | Edelstahl | Holz

Beschreibung

Gestanzte Tellerbürsten
Gestanzte Tellerbürsten von LESSMANN werden für den flächigen Einsatz zur Bearbeitung unterschiedlichster Materialien eingesetzt. Oft sind sie in Durchlauf-Entgratanlagen zu finden. Bei der Entgratung von Werkstücken können Tellerbürsten in Einzelanlagen genauso hervorragende Kantenverrundungen erreichen wie in Bearbeitungszentren zur Beseitigung von Sekundärgraten.

Bürsten zur Holzbearbeitung
Bürsten zur Holzbearbeitung von LESSMANN sind ideal zur Anwendung auf großflächigen Oberflächen. Auf Winkelschleifern oder anderen Handmaschinen werden sie zur Pflege und Reinigung, zum Strukturieren oder Polieren eingesetzt. Die Bürsten sind außerdem ideal um Holz einen Rustikaleffekt zu verleihen oder um Holz anzurauen, bevor es mit Farbe oder Lack weiterbehandelt wird.