
K0007

Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



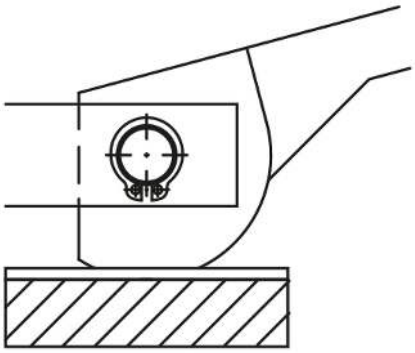

Описание

Материал:
Сталь или нержавеющая сталь.


Исполнение:
Стальная конструкция:
закаленная до 1000–1200 Н/мм², вороненая.
Конструкция из нержавеющей стали:
закаленная до 900–1050 Н/мм², чистая.

Указание для заказа:
В комплекте поставляются два подходящих стопорных кольца стандарта DIN 471.

Указание:
Предусмотрены для:
эксцентриковых рычагов K0008 и K0009.
Болтов с проушиной K0396 и K1418.
Вилок с резьбовым болтом K0397.

Преимущества:
Шлифованный наружный диаметр.
Высокая точность размеров.
Подходит в качестве запасной детали.
Включая подходящие стопорные кольца.

Чертежи

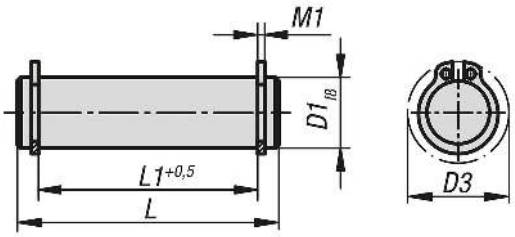

Обзор изделий

Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	D1	L	L1	M1	D3
K0007.05	Сталь	5	18	13	0,7	10,7
K0007.06	Сталь	6	22	17	0,8	12,2
K0007.081	Сталь	8	20	16	0,9	15,2
K0007.082	Сталь	8	27	21	0,9	15,2
K0007.08	Сталь	8	30	25	0,9	15,2
K0007.101	Сталь	10	25	20	1,1	17,6
K0007.102	Сталь	10	35	29	1,1	17,6
K0007.10	Сталь	10	37	32	1,1	17,6
K0007.121	Сталь	12	31	25	1,1	19,6
K0007.122	Сталь	12	37	31	1,1	19,6
K0007.12	Сталь	12	46	40	1,1	19,6
K0007.14	Сталь	14	44	37	1,1	22

K0007

Пальцы шарнирные сталь или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1	L	L1	M1	D3
K0007.16	Сталь	16	48	41	1,1	24,4
K0007.18	Сталь	18	58	51	1,3	26,8
K0007.105	нержавеющая сталь	5	18	13	0,7	10,7
K0007.106	нержавеющая сталь	6	22	17	0,8	12,2
K0007.108	нержавеющая сталь	8	20	16	0,9	15,2
K0007.1081	нержавеющая сталь	8	27	21	0,9	15,2
K0007.1082	нержавеющая сталь	8	30	25	0,9	15,2
K0007.110	нержавеющая сталь	10	25	20	1,1	17,6
K0007.1101	нержавеющая сталь	10	35	29	1,1	17,6
K0007.1102	нержавеющая сталь	10	37	32	1,1	17,6
K0007.112	нержавеющая сталь	12	31	25	1,1	19,6
K0007.1121	нержавеющая сталь	12	37	31	1,1	19,6
K0007.1122	нержавеющая сталь	12	46	40	1,1	19,6
K0007.114	нержавеющая сталь	14	44	37	1,1	22
K0007.116	нержавеющая сталь	16	48	41	1,1	24,4
K0007.118	нержавеющая сталь	18	58	51	1,3	26,8