

Kogelpotten met veerelementen

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



Beschrijving

Grondstof:

Staal verzinkt.

Opmerking:

Kogelpotten met veerelementen maken een gelijkmatige lastverdeling mogelijk bij het transport van goederen met een ongelijk oppervlak.

Bij gebruik in machines, zoals snijpersen, afkantpersen enz., veert het element na beëindiging van de bewerking weer terug en kan het werkstuk worden weggerold.



Bij de eindkracht (N) schuift de kogelpot geheel naar binnen.

Tekeningverwijzing:

- 1) Lastkogel
- 2) Draagkogel


Vorm B: deksel en behuizing verzinkt, Kogels van staal

Vorm C: deksel en behuizing verzinkt, Kogels van rvs

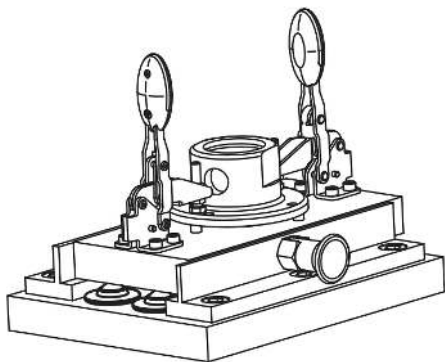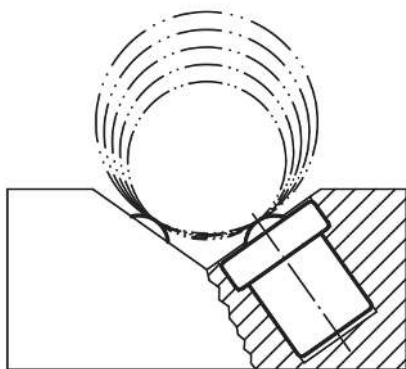

Kogelpotten met veerelementen

Tekeningen

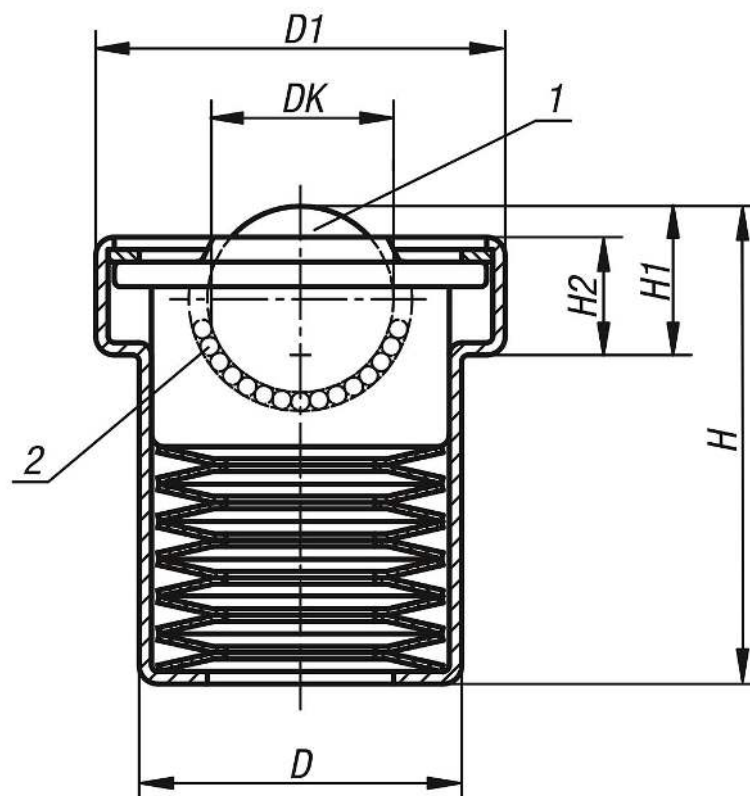

Artikeloverzicht

Kogelpotten met veerelementen

Bestelnummer	Materiaal Lastkogel	Materiaal Draagkogel	DK	D	D1	H	H1	H2	Voorspankracht (N)	Eindkracht (N)	Tolerantie voor voorspan- en eindkracht (%)
K0762.122	staal	staal	22,2	39	50	51,5	18,5	14	730	860	+25 / -7,5
K0762.130	staal	staal	30	48,2	62	70	24,4	17,7	1350	1600	+15 / -7,5
K0762.145	staal	staal	45	66,4	85	100,5	35,6	24,2	2280	2770	+15 / -7,5
K0762.222	rvs	rvs	22,2	39	50	51,5	18,5	14	730	860	+25 / -7,5
K0762.230	rvs	rvs	30	48,2	62	70	24,4	17,7	1350	1600	+15 / -7,5
K0762.245	rvs	rvs	45	66,4	85	100,5	35,6	24,2	2280	2770	+15 / -7,5